

# DEDRA

## AKCIÓS KÍNÁLAT

szeptember

**09/2024**

Az akció 2024.09.01-től,  
2024.09.30 -ig érvényes

vagy amíg a készlet tart

# HATÉKONY VÁGÁS ÉS APRÍTÁS

DEDRA BERENDEZÉSEK  
FAMEGMUNKÁLÁSHOZ AZ  
OTTHONÁBAN, A KERTBEN  
VAGY AZ ÉPÍTKEZÉSEN





ágapritó 2500W, 45mm



ÚJDONSÁGI  
SZUPER ÁR

**DED8680**

teljesítmény 2500W, feszültség 230V-50Hz, max. vágási átmérő 45mm, vágási zsák 65l, dupla vágófej edzett acélból, túlterhelés elleni védelem, szállító kerekek.

ágapritó 2800W, 45mm



ÚJDONSÁGI  
SZUPER ÁR

**DED8682**

teljesítmény 2800W, feszültség 230V-50Hz, max. vágási átmérő 45mm, 55l vágótartály, csendes működés, automatikus ágfelszedés, hátrameneti sebességváltó, aprítószerszék - fogazott malom, túlterhelés elleni védelem, szállító kerekek.

Elektromos magassági láncfűrész, 750W, 8", 2,85m



SZUPER ÁR

**DED8699**

Kényelmes teleszkópos fogantyú alumínium hosszabbítókkal, stabil, könnyű szerkezet, a vágófej 3 pozíciója, 30 cm-es habzsvics fogantyú, 8"-os vezetősín, szerszámnélküli láncfeszítő rendszer, automatikus kenés, láncsebesség 11m/s, készüléktartó heveder gyorskioldóval.

Akkumulátoros kétfunkciós eszköz, magassági OREGON fűrész + sövényvágó 18V



**DED7096**

Teljes hossz láncfűrészrel: 2,7 m; sövénynyíróval: sövényvágó rúd hossza 16"/415mm; láncfűrész 8"/200mm, max. vágási szélesség 180mm.

Elektromos láncfűrész 2400W 400 mm



BEZÁRZEDZÉSI NYÍR TYP NAPVONALZÁ LÁNCVÉDELŐ  
PRÓBAVONALZÁ LÁNCVÉDELŐ

**DED8701**

Teljesítmény 2400W, a vezetősín hossza 16" (40 cm), a vezetősín hornyának szélessége 1,3 mm, a lánc osztása 3/8" (19 mm) - 57 láncszem, lánc teljes vésőprofilal, láncsebesség 13m/s, olajtartály a lánc kenéséhez 200 ml.

Elektromos láncfűrész 2400W 400 mm, OREGON



BEZÁRZEDZÉSI NYÍR TYP NAPVONALZÁ LÁNCVÉDELŐ  
PRÓBAVONALZÁ LÁNCVÉDELŐ

**DED8702**

Teljesítmény 2400W, a vezetősín hossza 16" (40 cm), a vezetősín hornyának szélessége 1,3 mm, a lánc osztása 3/8" (19 mm) - 57 láncszem, lánc teljes vésőprofilal, láncsebesség 13m/s, olajtartály a lánc kenéséhez 200 ml.

Akkumulátoros egykezes láncfűrész készlet



SZUPER ÁR

**DED7031**

A készlet tartalma: 4" 18V mini akkumulátoros láncfűrész DED7099, 1x 2.0Ah 18V Li-Ion akkumulátor DED7032, töltő DED7038

Akkumulátoros multifunkciós készülék 4 az 1-ben 18Vx2, szénkefe nélküli



**DED7193V**

Láncfűrész: sebesség: 4500RPM; rúd hossz: 200mm; lánc sebesség: 7,5m/s / Sövénynyíró: vágási sebesség: 1200RPM; pengé hossz: 410mm; max. vágási vastagság: 22mm / Trimmer(line): sebesség: 7000RPM; vágási szélesség: 300mm / Trimmer(blade): sebesség: 7000RPM; vágási szélesség: 255mm

**Kiegészítő termékek:**

**DED71931** Fej 2 mm-es monofil szállal

Benzines láncfűrész 2,9 kW 500mm



**DED8713**

2,9 kW teljesítmény, 65Cm<sup>3</sup> hengerűrtartalom, Vezetősín hossza: 20" (500mm), Lánc fogainak száma: 68, Fog típusa: félvéső, Vezetősín hornyának szélessége: 1,6 mm, Üzemananyag-tartály irtartalma: 0,55L

Akkumulátoros láncfűrész 250mm 18V OREGON



**DED7095ML**

OREGON vezető rúd 25,4 cm hosszú, OREGON 40 láncszemű lánc, véső típusa: félvéső, szerszámnélküli láncfeszítő rendszer, vágási átmérő 200 mm, súly 3,05 kg.

Akkumulátoros láncfűrész 400mm 2x18V, szénkefe nélküli



**DED7195V**

A vezetősín hossza 16", Maximális vágáshossz 380mm, láncsebesség 15m/s, szerszámnélküli láncfeszítő rendszer, automatikus kenés, kettős biztonsági fék.

Akkumulátoros egykezes láncfűrész 4"



**DED7099**

Sebesség: 3200RPM; vágási hossz: 100mm (4"); max: 95mm; horonyszélesség: 1,1mm; fél véső profilú lánc

Akkumulátoros metszőolló 18V



**DED7091**

Sebesség: 3200RPM; vágási hossz: 100mm (4"); max: 95mm; horonyszélesség: 1,1mm; fél véső profilú lánc

Környezetbarát olaj láncok és vezetősínek kenéséhez 1L



**DEGL02**

Környezetbarát és biológiailag lebomló, védi a láncot és a rudazatot a korróziótól, nagy teherbírási kapacitás

Motorolaj kétütemű motorokhoz 100ml



**DEGL06A**

Modern kétütemű, szikragyújtású motorok kenésére, megfelel az API TC, JASO FB/FC, SAE J 1536 M/F-3 előírásainak.

Motorolaj kétütemű motorokhoz 1L adagolóval



**DEGL06C**

Modern kétütemű belső égésű motorok kenésére, megfelel az API TC, JASO FB/FC, SAE J 1536M/F-3 előírásainak.

Láncfűrész láncvezető



cikkszám	leírás
DED8697-04P	4" / 10cm / 1,1mm
DED8697-08P	8" / 20cm / 1,3mm
DED8697-08P1	8" / 20cm / 1,3mm
DED8697-10P	10" / 25cm / 1,3mm
DED8697-16P	16" / 40cm / 1,3mm
DED8698-20P	20" / 50cm / 1,6mm
DED8698-22P	22" / 55cm / 1,6mm
DED8698-24P	24" / 60cm / 1,6mm

Lánc láncfűrészekhez



cikkszám	leírás
DED8697-08L	8" / 1,3mm / 33
DED8697-10L	10" / 1,3mm / 40
DED8697-16L	16" / 1,3mm / 57
DED8697-08L1	8" / 1,3mm / 33
DED8698-20L	20" / 1,6mm / 68
DED8698-22L	22" / 1,6mm / 76
DED8698-24L	24" / 1,6mm / 84

Motorolaj kétütemű motorokhoz 1L



**DEGL06B**

Modern kétütemű, szikragyújtású motorok kenésére, megfelel az API TC, JASO FB/FC, SAE J 1536 M/F-3 előírásainak.

Hamporszívó 1200W 18L



SZUPER ÁR

**DED6595**

Teljesítmény: 1200W, a tartály térfogata: 18L, maximális vákuum: 17kPa, légáramlás: 90m<sup>3</sup>/h, a tartály rozsdamentes acélból készült, porszívótömítő fém bordázattal megerősítve, kifújás funkció, szűrő tisztítási funkció

**Kiegészítő termékek:**

**DED65951** HEPA szűrő fémfonattal

### Asztali fűrész 2000W



**SZUPER ÁR**

**ÚJDONSÁGI**

### DED7754T3

Teljesítmény: 2000W, 3 tárcsa tartozék 24T, 40T, 60T 254/30mm, munkaasztal méretei 640x430mm, 3 további munkaasztal 640x430/640x240/430x290mm, vágási szög 45°-ig, munkaalap tartozék.

### Asztali fűrész 2200W



### DED7726

Penge 315/30mm, munkaasztal méretei 800x550mm, 2 további munkaasztal - méretek 800x400mm, vágási lehetőség 45°-os szögben is.

### Asztali fűrész 2500W



### DED7728

315/30mm korong, munkaasztal mérete 800x550mm, 2 plusz munkaasztal - méret 800x400mm, 45°-os vágási szög 2,5kW teljesítmény

### Fém bakok



### N110

Mérete 99,5x48x78cm, anyaga: acél, a munkafelület csúszásgátló műanyaggal borítva, hordozó fogantyúval, 2db, teherbírás 250kg/pár

### Férfi rövid ujjú póló, 100% pamut

cikkszám	leírás
BH5TA-S	S
BH5TA-M	M
BH5TA-L	L
BH5TA-XL	XL
BH5TA-XXL	XXL
BH5TA-XXXL	XXXL
BH5TB-S	S
BH5TB-M	M
BH5TB-L	L
BH5TB-XL	XL
BH5TB-XXL	XXL
BH5TB-XXXL	XXXL
BH5TW-S	S
BH5TW-M	M
BH5TW-L	L
BH5TW-XL	XL
BH5TW-XXL	XXL
BH5TW-XXXL	XXXL
BH5TC-S	S
BH5TC-M	M
BH5TC-L	L
BH5TC-XL	XL
BH5TC-XXL	XXL
BH5TC-XXXL	XXXL
BH5TG-S	S
BH5TG-M	M
BH5TG-L	L
BH5TG-XL	XL
BH5TG-XXL	XXL
BH5TG-XXXL	XXXL



Anyag 100% pamut, anyagsúly 145g/m<sup>2</sup>, oldatvarratok nélkül, keskeny bordaszövés, erősített vállrés, barna, fekete, fehér, kék és piros színekben.

### Flanel ing piros, 100% pamut



cikkszám	leírás
BH51F1-L	L *
BH51F1-M	M *
BH51F1-S	S *
BH51F1-XL	XL *
BH51F1-XXL	XXL *
BH51F1-XXXL	XXXL *
BH51F2-L	L **
BH51F2-M	M **
BH51F2-S	S **
BH51F2-XL	XL **
BH51F2-XXL	XXL **
BH51F2-XXXL	XXXL **
BH51F4-L	L ***
BH51F4-M	M ***
BH51F4-S	S ***
BH51F4-XL	XL ***
BH51F4-XXL	XXL ***
BH51F4-XXXL	XXXL ***



\* piros, \*\* kék, \*\*\* tengerészkek és fehér, \*\*\*\* zöld.

### Férfi rövid ujjú póló, láthatósági, sárga



cikkszám	leírás
BH81T1-L	L
BH81T1-M	M
BH81T1-S	S
BH81T1-XL	XL
BH81T1-XXL	XXL
BH81T1-XXXL	XXXL

Gyártva 100% poliészterből, grammatúrája 150g/m<sup>2</sup>, az 5 cm széles láthatósági betétek biztosítják a láthatóságot nehéz körülmények között, CE tanúsítvánnyal rendelkezik, a póló megfelel a CE EN ISO 13688 általános szabványoknak, valamint a láthatósági ruházatra vonatkozó EN ISO 20471 szabványoknak, személyi védőfelszerelések 2. kategóriája

### Fényvisszaverő heveder 4x1.5 cm



**BHSZR1**  
Szíj: 400x150 mm; széles állítási tartomány; nem korlátozó

### Fülvédő



### BH1037

Állítható fejpánt, speciális zajelnyelő habbal töltött párnák, csillapítási fok: SNR 20,4 dB

### Arcvédőpajzs



### BHST01

Anyaga: polikarbonát, hossza: 24 cm, vastagsága: 1 mm, állítógomb, első optikai osztályú

### Farmer nadrág, 280g/m<sup>2</sup>



cikkszám	leírás
BH45SP-S	S
BH45SP-M	M
BH45SP-L	L
BH45SP-LD	LD
BH45SP-XL	XL
BH45SP-XXL	XXL

Anyag: farmer 70% pamut, 28% poliészter, 2% elasztán; rizsmasúly: 280g/m<sup>2</sup>; betétek 98% gyapjúanyagból + 2% elasztán (rizsmasúly 317g); funkcionális zsebek, a hátsó zseb tépőzárral zárható; erősítés a térdeken; DEDRA logó a fémgombon, bőr címke

### Fülvédő, összehajtható



### BH1038

Összecsukható, speciális zajelnyelő habbal töltött párnák, csillapítási fok: SNR 26,8 dB

### Monolux védőszemüveg



### BH1055

2,0mm vastag PC polikarbonátból készült üveg PVC keret, CE, 5 védelmi osztály I kat., ellenáll a csiszolás és fűrész során keletkező törmeléknek,

### Védőszemüveg



### BH1053

Anyag: polikarbonát, anti-fog bevonattal, optikai osztály I.

### Párasodásmentes védőszemüveg



### BH1058

Anyag: polikarbonát; I. optikai osztály; megfelel a II. védelmi intézkedés követelményeinek; F K N ellenállósági osztály; páramentes bevonat, szemvédő tömítés a szálló porral szemben

### Védőkesztyű



cikkszám	leírás
BH1001L	L
BH1001XL	XL

Anyaga: poliuretán nejlon; rendelkezésre álló méretek: L és XL; vastag bevonat a kéz védelmére; extra varrás és megerősítés; megfelel az EN388 szabványoknak.

### Munkavédelmi félcipő M81 sport, 01 SRC

cikkszám	leírás
BH9M81Z-39	39
BH9M81Z-40	40
BH9M81Z-41	41
BH9M81Z-42	42
BH9M81Z-43	43
BH9M81Z-44	44
BH9M81Z-45	45
BH9M81Z-46	46
BH9M81Z-47	47



Anyag: 3D Flyknit hálós szövét; CE tanúsítvány; EN ISO 20347:2012 szabvány; EVA hab gumi talp; csúszásmentes, párnázott sarok; kényelmes, formázott talpbetét; antielektrosztatikus talpbetét

- CSÚSZÁSMENTES JÁRÓTALP
- SAROK ENERGIÁELNYELŐ KÉPESÉGŰ
- ANTISZTATIKUS TULAJDONSÁGOK

cikkszám	leírás
BH9T6V-39	39
BH9T6V-40	40
BH9T6V-41	41
BH9T6V-42	42
BH9T6V-43	43
BH9T6V-44	44
BH9T6V-45	45
BH9T6V-46	46
BH9T6V-47	47

### Biztonsági bakancs T6V, szarvasbőr, S1 kategória, kompozit orrmerevítő



- KOMPOZIT ORRMEREVÍTŐ ÉS ENERGIÁELNYELŐ ELLENÁLLÓ KAPU
- CSÚSZÁSMENTES JÁRÓTALP
- OLAJÁLLÓ JÁRÓTALP
- SAROK ENERGIÁELNYELŐ KÉPESÉGŰ
- ANTISZTATIKUS TULAJDONSÁGOK

felsőrész: marhabőr velúr bőr, kompozit lábfej, kényelmes, formázott komfort talpbetét, talp: PU/PU kettős sűrűségű poliuretán, elektrosztatikus tulajdonságok, ütécscillapító rendszer, csúszásgátló talp.



**Palástcsiszoló 1300W, fém és nylon kefe**

**SZUPER ÁR**



**DED7933**

Sebességszabályozás 900-3700min-1, állandó sebesség a nyomástól függetlenül, kefék: átmérő 120mm, szélesség 100mm, csúszásmentes fogantyú, kiegészítő fogantyú, porszívó csatlakoztatási lehetősége porszívóhoz, lágy indítás.

**Nedvességmérő fa és építőanyagokhoz**



**MC0970**

Tápegység: 9 V-os elem (6F22); mérési mélység: max. 20 mm; mérési tartomány: fa - 5-50%/ építőanyagok: 0-35%; mérési pontosság: fa ±4%/ mat.bud: ±2; 3 üzemmód; 2 mérési módszer

**Összecsukható kerti ágfűrész 390mm**



**80A050**

Összecsukható reteszeléssel, Mn65 mangán-acél penge, krómmal és lakkal borított penge a rozsdá ellen, a fűrész teljes hossza kinyitás után 390mm, pengehossz 170mm, fogantyú: kétanyagú ABS+TPR

**Ívfűrész**



Alumíniumból készült keret, edzett penge, fűrészlap nedves fához, a fűrészlap csavaros forgatógombbal rögzíthető és húzható meg, műanyagból készült fogantyú

cikkszám	leírás
80A062	530mm
80A063	600mm
80A064	760mm

**Kézi körfűrész 1500W**



**DED7925**

Tárcsa 185/20 mm, max vágási vastagság 66 mm, max. 45°-os vágási szög

**Szalagcsiszoló 1010W, 76x533mm**



**DED7934**

Sebesség 200-380m/perc, változó sebességszabályozás, szerszám nélküli papírszorító rendszer, álló üzem lehetséges, az elülső védőburkolat visszahúzható kialakítású, tartozék: 2db asztali rögzítő, 1db csiszolószalag, porzsák.

**Összecsukható kerti ágfűrész 390mm**



**80A050**

Összecsukható reteszeléssel, Mn65 mangán-acél penge, krómmal és lakkal borított penge a rozsdá ellen, a fűrész teljes hossza kinyitás után 390mm, pengehossz 170mm, fogantyú: kétanyagú ABS+TPR

**Ívfűrész**



Alumíniumból készült keret, edzett penge, fűrészlap nedves fához, a fűrészlap csavaros forgatógombbal rögzíthető és húzható meg, műanyagból készült fogantyú

cikkszám	leírás
80A062	530mm
80A063	600mm
80A064	760mm

**Kerti ágfűrész 525mm**



**80A051**

Mn65 mangán-acél penge, krómmal és lakkal borított penge a rozsdá ellen, a fűrész teljes hossza 440mm, pengehossz 360mm, fogantyú: kétanyagú ABS+TPR

**Fűrészlap ívfűrészhez**



Fűrészlap keretes fűrészhez:  
- nedves fához  
- mangánacél penge  
- edzett fogak

cikkszám	leírás
80A072	530mm
80A073	610mm
80A074	760mm

**Gérvágó körfűrész 1400W**



**DED7739**

Tárcsa 210/30mm, alumínium alap, maximális vágási szög 45°

**Felső orsós marógép 1600W**



**DED7981**

Sebességszabályozási tartomány: 6000-22000 fordulat/perc, maximális munkamélység: 55 mm, lehetőség 6, 8, 12 mm szárátmérőjű vágókések felszerelésére, alumínium láb, gumírozott fogantyúk, tartozék: 6, 8, 12 mm-es fogókulcsok, párhuzamos vezető, porszívó adapter, sablonmásoló lemez, körkörös, villáskulcs.

**Munkapad**



**SZUPER ÁR**

**N111**

Méret 56x62x75,5cm, profil 20x20mm, anyag: acél és MDF, MDF lap 1,8cm vastag, klipszek és fogantyúk, állítható, max. terhelés 100kg.

**Lombfűrész fához**



**1222**

Penge hossza: 110 mm, fűrészmagasság: 265 mm, nyél fából, 5 fűrészlap mellékelve

**Kiegészítő termékek:**

**1202** Tartalék fűrészlapok fához 125mm

**Gérvágó körfűrész 1800W**



**DED7745**

Tárcsa 254/30mm, alumínium alap, maximális vágási szög 45°

**Gérvágó asztal**



**N112**

Mérete 61x87-97x118-200cm (SzXmXh), erős szerelőalappal, nagy kar a könnyű rögzítéshez és feloldáshoz, kompakt kialakítás az egyszerű tároláshoz és hordozhatósághoz, könnyen és gyorsan szétszedhető, terhelhetőség max. 150kg

**Nagyoló-simító gyalugép 1400W**



**DED7813**

2 penge, megmunkált anyag maximális szélessége/magassága 204/210mm, maximális gyalulási mélység 2 mm

**Kiegészítő termékek:**

**DED78131** Tartalék kések DED7813-hoz (szett)

**Rókafarkú fűrész**



Fogak: 3 oldalon élezett és edzett, 7 TPI, kettős anyagú fogantyú, kontúrozott

cikkszám	leírás
1211	400mm
1212	450mm
1213	500mm

**Rókafarkú fűrész**



**1218**

Munkahossz: 450 mm, fogak: 2 oldalon élezett és edzett, 7 TPI, két anyagú fogantyú, profilozott

**Vésőkészlet - 4 db.**



**06C045**

Anyaga: CrV acél; vésőszélesség: 6-25 mm; két anyagból készült PP TPR nyél, robusztus fémverőszegek.

**Véső CrV acél**



Anyaga: CrV acél; vésőszélesség: 6-25 mm; kétanyagú PP TPR nyél, robusztus fémverő; hosszban kapható: 6-38mm

cikkszám	leírás
06C030	6mm
06C031	8mm
06C032	10mm
06C033	12mm
06C035	16mm
06C036	18mm
06C037	20mm
06C038	22mm
06C039	25mm
06C040	32mm
06C042	38mm

**Illesztőfűrész**



**1215**

Munkahossz: 300 mm, gumival borított fogantyú, edzett fogak, 2 él, fogak száma: 12 fog/hüvelyk

**Faraspoly 200mm**



cikkszám	leírás
06C020	lapos
06C021	félköríves
06C022	körkörös

Anyag: szénacél 40 HRC; pengehossz: 200 mm, PP TPR kettős anyagú fogantyú; akasztónyílás

**Faraspoly 3 db készlet 200mm**



**06C023**

Anyag: szénacél 40 HRC; pengehossz: 200 mm, két anyagból készült PP TPR nyél; reszelő formák: lapos/félkör alakú/kerék; akasztónyílás

### Gérvágó láda



Anyaga: műanyag; méretei: 233x53x56mm (2"); 90°/45°/22,5° vágási szög; munkapadhoz rögzíthető.

cikkszám	leírás
1239-02	233x53x56mm (2")
1239-03	250x65x60mm (2,5")
1239-04	295x80x70mm (3,5")
1239-05	320x120x75mm (4,5")

### Gérvágó láda



**1239-06**  
233x53x56mm (excentrikus befogók a készletben) lehetséges vágási szögek: 22,5°; 45°; 90°

### Gyorszorító



Anyaga: nejlomba oltott műanyag; acélvezető; szóróként is használható; különböző méreteken kapható.


cikkszám	leírás
12A021	155x72 mm
12A022	200x72 mm
12A024	310x72 mm
12A026	460x72 mm
12A027	610x72 mm
12A028	750x72 mm
12A029	910x72 mm

### 4-8 mm-es kárpitos tűzőgép



**11Z001**  
Tűzőkapocs típusa: D53; támogatott magassági tartomány: 4-8mm; a meghajtóerő beállítása

### Tűzőkapocs D11 típus



Szögtípus: D11; magasság: 6-14mm; vastagság: 1,2mm; galvanizált; csomagonként: 1000db.

cikkszám	leírás
11Z206	6mm
11Z208	8mm
11Z210	10mm
11Z212	12mm
11Z214	14mm

### Asztalos derékszög, alumínium



Két skála (cm és hüvelyk), mindkét oldalon skála

cikkszám	leírás
ML2062	300x150 mm
ML2063	350x160 mm
ML2064	500x200 mm

### Rugós szorító



PP műanyagból készült, a fogantyúk puha TPR hőre lágyuló műanyaggal borítottak

cikkszám	leírás
12A011	100 mm
12A012	150 mm

### Kétanyagú rugós szorító



Kétanyagú, PP műanyagból készült, a fogantyúk puha, hőre lágyuló TPR műanyaggal borítva

cikkszám	leírás
12A016	100mm
12A017	150mm
12A018	230mm


### Asztalos szorító 'C'



Anyag: öntöttvas/acél; típus: C; nagy szorítónyomás; különböző méreteken kapható

cikkszám	leírás
12A032	3"/76 mm
12A033	4"/100 mm
12A035	6"/150 mm

### Kárpitos tűzőgép multifunkciós, 4in1, 6-14mm



**11Z003**  
Ajánlott kapcsok típusa: D11, D11U, D11T, D11 I, hajtásérő beállítása

### Ács derékszög 180mm



### ML2070

Anyaga: alumínium, méretei: 180x180x260mm, rendeltetésszerű használat: lineáris és szögmérések, könnyű, korrózióálló

### Asztalos szorító 'F', kovácsolt



Anyag: test: acél 45/csvár: acél A3; típus: F; mozgatható kovácsolt kar

cikkszám	leírás
12A122	160x80mm
12A123	200x80mm
12A124	250x80mm
12A125	300x80mm
12A127	450x80mm
12A135	400x120mm
12A137	500x120mm
12A138	600x120mm

### Racsnis szorító 'F'



Anyag: A3 acél; típus: F, racsnis; mozgatható kovácsolt kar


cikkszám	leírás
12A156	200x120mm
12A158	300x120mm
12A162	600x120mm

### Akkumulátoros kárpitos tűzőgép 6-10mm, 3,6V, 1,5Ah



**11Z010**  
Li-Ion 3,6V 1,5Ah újratölthető akkumulátor, kapcsok típusa: D53 6-10mm és D11T 10mm-es szögek, gumirozott fogantyú, akkumulátor töltöttségi szintjelző, utántöltés jelző, kapcspszitoly orr a teljes ütéskioldás ellenőrzéséhez, ajánlott: 11Z106, 11Z108, 11Z110 és 11Z310, Tartalmazza: USB kábel, 400 kapcsot, 100 szöveget.

### Tűzőkapocs D53 típus



Szögtípus: D53; magasság: 6-14 mm; vastagság: 0,7 mm; galvanizált; csomagonként: 1000db.

cikkszám	leírás
11Z106	6mm
11Z108	8mm
11Z110	10mm
11Z112	12mm
11Z114	14mm

### Állítható szögmérő vízmértékkel



### MK0620

Szögmérési tartomány: 0-270°, injekciós üvegek száma: 2, hossz: 620mm, anyag: alumínium, kiegészítés: ceruza, gyűrűsbilincs, pozícionáló csúszka

### Sarokbilincsek



### 12A003

4db-os készlet, 5-22mm-es tartomány, nejlon, munkaszög: 90°-os, erős acélrugók

### Sarokszorító



### 12A001

Munkahossz: 150mm, pofatávolság 70mm, befogási szög: 90 fok, szerkezeti anyag: alumínium ötvözet

### Sarokszorító



### 12A002

Pofaszélesség 65x70 mm, befogási szög: 90 fok, szerkezeti anyag: alumínium ötvözet


### Kalapácsos tűzőgép 6-10 mm



### 11Z004

Tűzőkapocs típusa: D11; támogatott magassági tartomány: 6-10mm; egyszerű működés

### Tűzőgép szeg D11T típus



Szögtípus: D11T; magasság: 10,12 vagy 14 mm; vastagság: 1,2 mm; galvanizált; csomagonként: 1000db.

cikkszám	leírás
11Z310	10mm
11Z312	12mm



### Akkumulátoros körfűrész 18V



80mm  
55mm  
40mm  
4200 RPM  
165mm  
SLIPSTOP FOR SLICER PROTECTION  
SLIDER KEY LOCK

#### DED7064

Tárcaátmérő 165mm, maximális vágás átmérő 90 fokos vágásnál 55mm. 45 fokos vágásnál 40mm, Fordulatszám, 3800 ford./perc

### Akkumulátoros körfűrész 18V, szénkefe nélküli




BRUSHLESS MOTOR  
4000 RPM  
165mm  
SLIPSTOP FOR SLICER PROTECTION  
SLIDER KEY LOCK

#### DED7164

fordulatszám - 4000RPM, 165mm pengeátmérő, kefe nélküli motor, mozgatható átlátszó műanyag pengevédő, 45 fokos vágási szög lehetséges, penge, imbuszkulcs és párhuzamos vezető mellékelve.

### Akkumulátoros gérvágó fűrész 18V

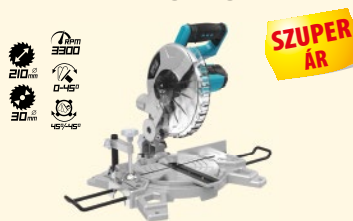

BRUSHLESS MOTOR  
210mm  
3300 RPM  
0-45°  
30mm  
45°/45°

**SZUPER ÁR**

#### DED7065

45° vágási szög, pengeátmérő: 210 mm, sebesség: 3300 fordulat/perc, anyaggyűjtő zsák, munkadarabrögítő, stabil alap és munkalap, munkapadhoz rögzíthető

### Akkumulátoros gérvágó fűrész előtolással 18V



18V  
210mm  
30mm  
3300 RPM  
0-45°  
45°/45°

#### DED6904

Sebesség: 3000RPM; pengeméret: 3000RPM: vágási mélység beállítása; tartozékok: zsák, kulcs, bilincs.

### Akkumulátoros dekopírfűrész 18V



**SZUPER ÁR**

#### DED7067

Penge sebessége 0-2700/min, penge löket 18mm, szerszám nélküli penge rögzítési rendszer, munkaláb állítás, vágási szög -45/45 fok, LED világítás, beépített fűvő a vágósor pormentesítésére, 4 munkafunkció.

### Akkumulátoros dekopírfűrész 18V



BRUSHLESS MOTOR  
LED  
25mm  
0-3000 RPM  
18mm  
45°

#### DED7060

Penge löket frekvencia 0-2300/min, penge löket 25mm; szerszámmentes penge rögzítési rendszer, munkaláb állítás, 45 fokos vágási lehetséges, LED világítás, forgácskivétel, 4 munkafunkció.

### Akkumulátoros szablyafűrész 18V



BRUSHLESS MOTOR  
80mm  
0-3000 RPM  
15mm  
80mm

#### DED7068

Penge löket - 15 mm, vágások száma percenként - 0-3000, szerszám nélküli penge rögzítési rendszer, maximális anyagvastagság: fa 80 mm, fém 6 mm.

### Akkumulátoros szablyafűrész 18V, szénkefe nélküli



BRUSHLESS MOTOR  
140mm  
10mm  
28mm  
6

#### DED7161

Penge löket: 25,4; löketfrekvencia: 0-2800 1/min; max vágási mélység: fa-140mm, fém-10mm, műanyag-38mm; kefe nélküli motor.

### Akkumulátoros deltacsiszoló 18V



12000 OPM  
OPM

#### DED7062

Sebesség - 6000/8500/11000 RPM, tárcsaátmérő - 125mm, kefe nélküli motor, három sebesség, tárcsaméret 125mm, beépített porzsák, ergonomikus fogantyú.

#### Kiegészítő termékek:

- DED70621 Tépőzáras tárcsa a DED7062-hez

### Akkumulátoros excentercsiszoló 125mm 18V, szénkefe nélküli



BRUSHLESS MOTOR  
6000-11000 RPM  
125mm

#### DED7062

Sebesség - 6000/8500/11000 RPM, tárcsaátmérő - 125mm, kefe nélküli motor, három sebesség, tárcsaméret 125mm, beépített porzsák, ergonomikus fogantyú.

#### Kiegészítő termékek:

- DED70621 Tépőzáras tárcsa a DED7062-hez

### Akkumulátoros szalagcsiszoló 18V



**SZUPER ÁR**  
120-350 RPM  
76mm  
457mm

#### DED6901

Szerszám nélküli papírrögítő rendszer, sebességbeállítás, gumirozott fogantyú, hulladékzsák, szalagsebesség: 120-350 m/perc, csiszolópapírméret: 76x457 mm

### Akkumulátoros gyalu 82 mm 18V



#### DED7066

RPM - 16000RPM, gyalulási szélesség: 82 mm, gyalulási mélység 0,8-1,5 mm, kényelmes forgácskiürítés bal vagy jobb oldalra, szövet forgácszsák, nagysebességű acél kések

### Akkumulátoros felső orsós marógép 18V, szénkefe nélküli



BRUSHLESS MOTOR  
18V  
6200-28000 RPM  
6,8mm  
40mm  
**SZUPER ÁR**

#### DED7163

Sebesség: 12000-28000min-1, Maximális munkamélység: 33mm, fogókulcsok: 6, 8mm. Marási mélység beállítása, sebesség beállítása. Tartozékok: Párhuzamos vezető, adapter porleszívóshoz.

### Akkumulátoros szalagcsiszoló 13x457mm 18V



#### DED6917

könnyű, szalagsebesség 4,6-8m/s, 280-480m/min, 6 fokozatú sebességbeállítás, szalagméretek 13x457mm, szögbeállítás, szerszám nélküli szalagcsere; porszívóadaptert tartalmaz, 3db. Végtelenített szalag #80;

#### Kiegészítő termékek:

- DED69171 Végtelenített csiszolószalag 60 x3
- DED69172 Végtelenített csiszolószalag 80 x3
- DED69173 Végtelenített csiszolószalag 120 x3

### Akkumulátoros lamellázó gép 18V



#### DED6916

Fordulatszám 8500 min-1, vágófej 100x22x3,8mm 6 fog, magasság- és mélységállítás, 0-90° vágási szög

#### Kiegészítő termékek:

- DED69161 Lamellás penge 100x22 mm, 6 fogú penge

### 18V Lítium-Ion akkumulátor 2.0 Ah



#### DED7032

Újratölthető akkumulátor 2,0Ah 18V, lítium-ion Li-Ion, SAS ALL sorozat, akkumulátor töltöttségi szintjelzővel

### 18V Lítium-Ion akkumulátor 4.0 Ah



#### DED7034

Újratölthető akkumulátor 4,0Ah 18V, lítium-ion Li-Ion, SAS ALL sorozat, akkumulátor töltöttségi szintjelzővel

### 18V Lítium-Ion akkumulátor 5.0 Ah



#### DED7035

Akkumulátor 5,0Ah 18V, Lítium-ion Li-Ion, SAS ALL sorozat, Akkumulátor töltöttségi szintjelző

### 18V Lítium-Ion akkumulátor 6.0 Ah



#### DED6936

Akkumulátor 6,0Ah 18V, Lítium-ion Li-Ion, SAS ALL sorozat, Akkumulátor töltöttségi jelző

### 18V Lítium-Ion akkumulátor 8.0 Ah



#### DED6937

Akkumulátor 8,0Ah 18V, Lítium-ion Li-Ion, SAS ALL sorozat, Akkumulátor töltöttségi szintjelző





### Falcsiszoló gipszfelülethez 710W

**SZUPER ÁR**



**DED7748**

Tárcsa átmérője: 225 mm, sebességszabályozás: 1000-2000 min<sup>-1</sup>, egységshossz: 160 cm, hajlékony tömlő: 400 cm, tartozék: 6 csiszolópapír, tartalék kábel, tartalék elektrográfit kefék. Kiegészítő termékek: DED77481-kiegészítő fogantyú a csiszológéphez.

**Kiegészítő termékek:**

- DED77481** Segédfohantyú a darálóhoz #DED7748
- DED77482** Tömlő átmérője 35 mm, hossza 400 cm
- XDED7748.04**
- XDED7749.02** Csiszoló felerősítő tárcsa
- XDED7749.24** Meghajtó kötél
- XDED7749.87** Flexibilis vezeték

### Falcsiszoló gipszfelülethez 710W



**A142210**

Tárcsa átmérője: 225 mm, sebességszabályozás: 1000-2100 min<sup>-1</sup>, állítható eszközhossz: 110-160 cm, rugalmas tömlő: 400 cm, tartozék: 6 csiszolópapír, tartalék meghajtókábel, segédfohantyú.

**Kiegészítő termékek:**

- DED77481** Segédfohantyú a darálóhoz #DED7748
- DED77482** Tömlő átmérője 35 mm, hossza 400 cm
- XA142210.13** Rugalmas kábelburkolat
- XA142210.24** Hajtókábel
- XDED7749.02** Csiszoló felerősítő tárcsa

### Falcsiszoló gipszfelülethez 750W

**LED**



**DED7765**

Tárcsa átmérője: 225 mm, sebességszabályozás: 1000-2100 min<sup>-1</sup>, állítható géphossz: 135-180 cm, rugalmas tömlő: 450 cm, LED-es megvilágítás, fűrészlap meghajtás fogaskerékhatáson keresztül, beépített porleszívó rendszer, plusz tartozék: 6 csiszolópapír, hordtáska

**Kiegészítő termékek:**

- DED77482** Tömlő átmérője 35 mm, hossza 400 cm
- DED77661** Üreges fejű tárcsa

### Falcsiszoló gipszfelülethez cserélhető fejvel 710W



**SZUPER ÁR**

**DED7758**

Tárcsa átmérője: 225 mm, sebességszabályozás: 600-1500 min<sup>-1</sup>, állítható egységshossz: 118-165 cm (hosszabbító felszerelése után), rugalmas tömlő: 400 cm, motor közvetlenül a fejre szerelve, tartozék: háromszög alakú tárcsa a sarkok csiszolásához, oldalhosszúság: 285 mm, 6 db kerek és háromszög alakú csiszolópapír, hordtáska, porzsák.

### Falcsiszoló gipszfelülethez cserélhető fejvel 1010W



**DED7763**

Tárcsa átmérője: 225 mm, sebességszabályozás: 1000-1950 min<sup>-1</sup>, rugalmas tömlő: 150 cm, tartozék: háromszög alakú tárcsa sarokcsiszolóhoz, oldalhosszúság: 285 mm, 6 db kerek és háromszög alakú csiszolópapír, hordtáska, porzsák.

### Falcsiszoló gipszfelülethez 710W



w zestawie/ in set:



**DED7743**

Tárcsa átmérője: 225 mm, sebességszabályozás: 1000-2100 min<sup>-1</sup>, állítható egységshossz: 130-160 cm, rugalmas tömlő: 450 cm, tárcsahajtás fogaskerékhatással, kiegészítő tartozék: 6 csiszolókorong, szállítótáska

**Kiegészítő termékek:**

- XDED7743.01** Perforált tárcsa
- XDED7743.02** Perforált tárcsa DED7743-as géphez

### Falcsiszoló gipszfelülethez 750W



**A142220**

Tárcsa átmérője: 225 mm, sebességszabályozás: 1000-2100 min<sup>-1</sup>, állítható egységshossz: 110-170 cm, rugalmas tömlő: 400 cm, tárcsahajtás fogaskerékhatással, kiegészítő tartozék: 6 csiszolópapír, segédfohantyú, tartalék elektrográfit kefék.

**Kiegészítő termékek:**

- DED77481** Segédfohantyú a darálóhoz #DED7748
- DED77482** Tömlő átmérője 35 mm, hossza 400 cm
- XA142220.02** Tartókorong csiszolópapírra

### Falcsiszoló gipszfelülethez 750W



**SZUPER ÁR**

**DED7766**

Tárcsa átmérője: 225 mm, sebességszabályozás: 1000-1850 min<sup>-1</sup>, állítható eszközhossz: 135-180 cm, rugalmas tömlő: 450 cm, LED világítás, integrált porleszívó rendszer - kiegészítő turbina, kiegészítő tartozék: 6 db csiszolópapír, hordtáska, porzsák.

**Kiegészítő termékek:**

- DED77661** Üreges fejű tárcsa

### Porfüggöny 120x220cm, cipzáras




**ÚJONSÁGI**

**BH1060**

a helyiségek porvédelméhez, ajtónyílásokra való felszereléshez, 2 pár tépőzáras szalag és kétoldalas szalag 5,5m x 25mm a csomagban található.


### Csiszolókorong



5db, csiszolóanyag: alumínium-oxid, 225 mm

cikkszám	leírás
DED7749P	40
DED7749P0	60
DED7749P1	80
DED7749P2	100
DED7749P3	120
DED7749P4	150
DED7749P5	180
DED7749P50	220

### Csiszolókorong



180 mm, 5 db

cikkszám	leírás
DED7764P	40
DED7764P0	60
DED7764P1	80
DED7764P2	100
DED7764P3	120
DED7764P4	150
DED7764P5	180
DED7764P50	220

### Teleszkópos falcsiszoló gipszfelülethez 500W, szénkefe nélküli



**DED7768BM**

Tárcsa átmérője: 225 mm, sebességszabályozás: 900-2100 min<sup>-1</sup>, állítható géphossz: 120-205 cm, rugalmas tömlő: 450 cm, LED-es megvilágítás, tárcsahajtás fogaskerékhatással, automatikusan kiegyenlítő csiszolófej a könnyű mennyezeti csiszoláshoz, kiegészítő tartozék: 6 db csiszolópapír, hordtáska

**Kiegészítő termékek:**

- DED77482** Tömlő átmérője 35 mm, hossza 400 cm
- DED77661** Üreges fejű tárcsa

### Vakolatsimító gép 710W

**SZUPER ÁR**



**DED7767**

Tárcsa átmérője: 390 mm, fordulatszám: 110 perc<sup>-1</sup>, kapcsolózár folyamatos működéshez, hármas sebességváltó, tápkábel: 5m, tartalmazza: műanyag hálós tárcsa DED77670 és szivacsos tárcsa DED77671

**Kiegészítő termékek:**

- DED77670** Műanyag tárcsa
- DED776701** Tépozárás rögzítőkorong a simítóhoz
- DED77671** Kemény, rugalmas hableméz
- DED77674** Polisztirol korong
- DED77675** Hámozókorong
- DED7767G16** Csiszolókorong gr.16, ø37cm
- DED7767G24** Csiszolókorong gr.24, ø37cm

### Falcsiszoló gipszfelülethez 750W



**SZUPER ÁR**

**DED7764**

Tárcsa átmérője: 180 mm, sebességszabályozás: 1500-2700 min<sup>-1</sup>, rugalmas tömlő: 150 cm, LED világítás, tartozék: 6 db csiszolópapír, porzsák, tartalék elektrográfit kefék.



### Műhely porszívó 1200W 20L



**SZUPER ÁR**

#### DED6598

Teljesítmény: 1200W, száraz/nedves funkció, fűvó funkció, HEPA szűrő, maximális légáramlás 31L/s, INOX 20L acéttartály, papírzsák mellékelve, vízgyűjtési lehetőség, 1,5m-es hajlékony tömlő.

#### Kiegészítő termékek:

- DED66001 Tartalék papírzsákok 5 db DED6598-hoz
- DED66002 HEPA szűrő
- DED66003 Szivacs szűrő
- DED66004 Rugalmas tömlő 5m reduktor elektromos szerszámokhoz
- DED66005 Csökkentőmotoros szerszámokhoz

### Műhely porszívó 1400W 30L



**SZUPER ÁR**

#### DED6600

Teljesítmény: 1400 W, száraz/nedves funkció, fűvó funkció, kiegészítő 230V-os csatlakozó, HEPA szűrő, maximális légáram 32L/s, INOX acéttartály 30 L, papírzsák mellékelve.

#### Kiegészítő termékek:

- DED66000 Tartalék papírzsákok 30l, 5 db
- DED66002 HEPA szűrő
- DED66003 Szivacs szűrő
- DED66004 Rugalmas tömlő 5m reduktor elektromos szerszámokhoz
- DED66005 Csökkentőmotoros szerszámokhoz

### Műhely porszívó 1400W 30L



**SZUPER ÁR**

#### DED6601

Teljesítmény: 1400W, száraz/nedves funkció, további 2000W-os elektromos szerszám aljzat, 30l-es tartály, légáramlás: 32L/s, szívóteljesítmény: 17 kPa

#### Kiegészítő termékek:

- DED66011 Tartalék papírzsákok
- DED66012 HEPA szűrő
- DED66013 Szivacs szűrő

### Vízszűrős porszívó száraz és nedves munkákhoz 1400W 20L



#### DED6602

Nedves/száraz működési mód, szívóerő-szabályozás, kiegészítő csatlakozóaljzat 2000 W-os teljesítményű szerszámokhoz, 20 literes tartály

#### Kiegészítő termékek:

- DED66021 Tartalék tasak DED6602-hoz
- DED66022 Pamut szűrőzsák DED6602-hoz
- DED66023 Szivacsfilter DED6602-hoz, 5db.
- DED66024

### Műhely porszívó 1600W



**SZUPER ÁR**

#### DED6606

Pamut szűrővel

#### Kiegészítő termékek:

- DED66061 Tartalék függőleges zsákok 30l 3db, a DED6606, A063030, A063040 számára
- DED66062 HEPA-szűrő porszívóhoz DED6606, A063040, A063040, A063040
- DED66063 Szővetszűrő porszívóhoz DED6606, A063040, A063040, A063040

### Műhely porszívó vízszűrővel 1600W 30L



#### DED6603

Teljesítmény: 1600W, háromfokozatú szűrőrendszer, robusztus anyagból készült ház, kiegészítő csatlakozóaljzat elektromos szerszámokhoz 2000W-ig, vízgyűjtési lehetőség, gipszporral való munka, 30l-es tartály, légáramlás: 55,5 l/s, szívóerő: 19 kPa

#### Kiegészítő termékek:

- DED66031 Zsák a felső tartályhoz
- DED66032 Alsó tartályzsák
- DED66033 HEPA szűrő
- DED66034 Szivacs szűrő 5 db.

### Műhely porszívó 1600W, automatikus szűrőtisztítással



**SZUPER ÁR**

#### DED6607

Automatikus szűrő rázás, képes kezelni a gipszport, tartály kapacitása 30L, szívónyomás: 20kPa, áramlási sebesség: max. 2000W, réz motortekercselés, nedves és száraz porszívózás.

#### Kiegészítő termékek:

- DED66072 HEPA szűrő a DED6607-hez
- DED66032 Alsó tartályzsák

### 2 az 1-ben, kárpittisztító 1200W



DO ODKURZANA NA SUCHO I MOČNO

**SZUPER ÁR**

#### DED6605

teljesítmény 1200W, szívóteljesítmény 17kPa, tartály kapacitása 20L, kábel hossza 4m, tömlő hossza 1,5m, zajszint 76dbA, tartozékok: 2 alumínium hosszabbító, szőnyegtisztító kefe, kárpittisztító kefe, réskefe, nedves és száraz padlófűvóka, tömlő távirányítóval, patronos szűrő szivacs szűrő.

#### Kiegészítő termékek:

- DED66002 HEPA szűrő
- DED66003 Szivacs szűrő

### Csiszolópapír



225mm, 5 db

cikkszám	leírás
DED77490	60
DED77491	80
DED77492	100
DED77493	120
DED77494	150
DED77495	180
DED77496	240

### Csiszolópapír lyukakkal



ø225mm, 5db, #DED7743 típushoz

cikkszám	leírás
DED7749A0	60
DED7749A1	80
DED7749A2	100
DED7749A3	120
DED7749A4	150
DED7749A5	180
DED7749A6	240

### Csiszolópapír lyukakkal



ø225mm, 5db, #A142210/A142220 típushoz

cikkszám	leírás
DED7749B0	60
DED7749B1	80
DED7749B2	100
DED7749B3	120
DED7749B4	150
DED7749B5	180
DED7749B6	240

### Csiszolópapír lyukakkal



ø225mm, 5db ajánlott: DED7765 és DED7766

cikkszám	leírás
DED7749C0	60
DED7749C1	80
DED7749C2	100
DED7749C3	120
DED7749C4	150
DED7749C5	180
DED7749C6	240

### Csiszolókorongok, fehér univerzális



225mm, 5db

cikkszám	leírás
DED7749UW0	60
DED7749UW1	80
DED7749UW2	100
DED7749UW3	120
DED7749UW4	150
DED7749UW5	180
DED7749UW6	240

### Csiszolórács



Átmérő 225mm, 5 db.

cikkszám	leírás
DED7749S1	80
DED7749S2	100
DED7749S3	120
DED7749S4	150
DED7749S5	180

### Tisztítókefék fűrőgéphez, 5 db-os készlet, nejlon, hex,6mm



#### F55-005

Anyag: nylon acél, szár: különböző átmérők és formák, univerzális: fém, kő, kerámia, szőnyegek, szerelvények, padlóburkolatok, sírkövek, stb. számára.

### Szőnyeg- és kárpittisztító, koncentrátum, 1L



#### DED8823B1

Mosószer az extrakciós módszerhez. Minden típusú felületre alkalmas: vízálló szőnyegek és textilborítások, mesterséges, természetes vagy vegyes anyagokból készült kárpított bútorok. Nem tartalmaz optikai fehérítőket vagy oldószereket; alacsony habzású; mélyen behatol a szálszerkezetbe; kihozza a szennyeződéseket.

Sarokcsiszoló 125mm 950W



**SZUPER ÁR**

**DED7938**

Tárcsa 125 x 22,2 mm, menet: M14, max. fordulatszám: 12 000 min<sup>-1</sup>, szerszám nélküli késvédő rögzítés beállítása.

Sarokcsiszoló 1100W



**DED7954**

Tárcsa 125 x 22,2mm, Menet: M14, Sebesség: 3000 - 12000 min<sup>-1</sup>, 3 oldalsó fogantyú rögzítési pozíció, fokozatmentesen szabályozható fordulatszám-szabályozás

Sarokcsiszoló 230mm 2500W 230V lágy indítás



**SZUPER ÁR**

**DED7939**

Tárcsa: 230 x 22,2 mm, menet: M14, max. fordulatszám: 6600 min<sup>-1</sup>, 3 rögzítési pozíció a segédfogantyúhoz, szerszám nélküli pengevédő beállítás, lágy indítás.

Egyenes köszörű 550W, 230V



**DED7948**

Sebesség 7000-34000min<sup>-1</sup>, hüvely átmérő: 2 szerelőkulcs 17, 21mm, csúszásmentes fogantyú, 3m kábel, 6mm, sebességbeállítás, 2 szerelőkulcs 17, 21mm, csúszásmentes fogantyú, 3m kábel

Akkumulátoros fúró csavarozó 12V Li-Ion



**DED7874**

Maximális nyomaték: 20 Nm, LED-es munkahelyi világítás, Li-Ion 1,5Ah akkumulátor, gyorstöltő (1 óra), I:650, önfeszítő tokmány, 0,8-10 mm.

**Kiegészítő termékek:**

**DED78745** Újratölthető akkumulátor 1.5Ah, 12V  
**DED78746** Töltő 3-5h, 12V

Akkumulátoros fúró csavarozó 14,4V 2 x 1,5Ah Li-Ion



**DED7878B**

Maximális nyomaték: 26 Nm, 21 + 1 nyomatékbeállítás, I:400 II:1350, 0,8-10 mm-es önfeszítő tokmány, LED-es munkahelyi világítás, 2 x Li-Ion 1,5Ah akkumulátor, gyorstöltő (1 óra).

**Kiegészítő termékek:**

**DED78785** Újratölthető akkumulátor 1.5Ah, 14.4V  
**DED78786** Töltő 1h, 14.4V

Akkumulátoros fúró csavarozó Li-Ion 18 V



**DED7880B**

Maximális nyomaték: 30 Nm, 21 nyomatékbeállítás, I:400 II:1350, 0,8-10 mm önfeszítő tokmány, 2 x Li-Ion 1,5Ah akkumulátor, gyorstöltő (1 óra)

**Kiegészítő termékek:**

**DED78805** Újratölthető akkumulátor 1.5Ah, 18V  
**DED78806** Töltő 1h, 18V

Ütvefúró 700W



**DED7958K**

Fúrótokmány max.13mm, sima sebességvezérlés 0 - 2300 ford / perc

Ütvefúró 700W



**DED7959**

13 mm, sima sebességvezérlés 0 - 2300 ford / perc

Ütvefúró 850W



**DED7963**

Kétssebességű 0-1200 ford./perc, 0-2600 ford./perc, alumínium korpusz, kulcsos tokmány 13mm, maximális furat beton/acél/fa 13/10/25mm

Fúrókalapács SDS PLUS QC 1050W



**DED7852QC**

Teljesítmény: 1050W; ütőerő: 3,6 J; fordulatszám: 0-980RPM, ütés: 0-5300/min; SDS tokmány; mennyiség a csomagban: csákány/lapos véső/3 betonfúrószer/önfeszítő fúrótokmány/kenőanyagtartály/tárolóedény/táska.

Fúrókalapács 1200W



**DED7839**

SDS+ befogás, Ütési erő 4 J, 4100 ütés/perc, fúró: 8, 10, 12 mm, doboz

Ütvefúró kalapács 1500W



**DED7836**

Hatásos energia: Fordulatszám: 0-930 rpm, Feszítőfej típusa: 5 J: SDS, 3 üzemmód: fúrás, fúrás ütéssel, támasztás, gumibevonatú fogantyú, hordtáska

Fúrókalapács 1500W



**DED7837**

SDS max befogás, 0-450r/perc., Ütési erő 12 J, 3 funkció, doboz

Vésőkalapács 1700W 14,5KG



**DED7835**

Magas üzemi teljesítmény - 50 J ütőerő, pneumatikus ütés, dupla rezgéscsillapító rendszer, HEX befogás, az olajhűtés kiküszöbölő a túlhevülés kockázatát, állítható fogantyú, készlet tartalma: bőrdő és hegyesvéső



Oscillációs csiszológép delta 125W



**DED7941**

Oscillációk száma 13,5 ezer/perc, porzsák, csiszolóalapp méretei: 140x140x80mm, a készlet 12 db. csiszolópapírt tartalmaz.

**Kiegészítő termékek:**

**DED79417** Tépőzáras láb a DED7941-hez

Oscillációs csiszológép 240W



**DED7943**

Sebességszabályozás, oscillációk száma 6-13 ezer/perc, műanyag portartály, csiszolóalapp mérete 90x182 mm, a készlet 1 db. csiszolópapírt tartalmaz

Excentrikus csiszológép 125mm 430W



**DED7947**

Sebességszabályozás, oscillációk száma 6-13 ezer/perc, műanyag portartály, a készlet 6 db. csiszolópapírt tartalmaz

**Kiegészítő termékek:**

**DED79477** Tépőzáras tárcsa a DED7947-hez

Excentrikus csiszológép szénkefe nélküli, 150mm, 350W



**DED7982**

Szénkefe nélküli motor, fokozatmentesen szabályozható fordulatszám 4000-10000, rezgésszám 5mm, digitális kijelző

Multifunkciós szerszám 300W



**DED7945**

Oscillációk száma 15-22 ezer/perc, a készlet tartalma: félkör tárcsa fához, fűrészlap fához, fűrészlap fémhez, kaparó, delta fej nyílásokkal, delta csiszolópapírok 4 db, 40, 80, 100, 120 szemcseméret, táska

Elektromos polírozó 1200W



**DED7955**

Sebességszabályozás 0-3000 között, a készülék digitális sebességbeállítási kijelzővel rendelkezik, 5 m-es tápkábelrel, tárcsaátmérővel: 180mm


Rögzítőlemez tépőzárral 180mm, M14



**DED79551**

Rögzítőlemez tépőzárral 180mm, M14

Polírozó szivacs tépőzárral (közepes) 180mm, a DED7955-höz



**DED79552**

Polírozó szivacs tépőzárral (közepes) 180mm

Polírozó szivacs tépőzárral (kemény) 180mm, a DED7955-höz



**DED79553**

Polírozó szivacs tépőzárral (kemény) 180mm

Polírozó szőrme tépőzárral (gyapjú) 180mm, a DED7955-höz



**DED79554**

Polírozó szőrme tépőzárral (gyapjú) 180mm

Akkumulátoros műanyag hegesztő 4V, 550°C



**DED7526**

Tápegység: újratölthető, 4V, max. üzemi hőmérséklet 550°C, fűtési idő: 5s, üzemidő: 5s, üzemidő: 5s, üzemidő: 5s: Cél: sérült műanyagok javítása és megerősítése, pl. lökhárítók, műszerfalak, 6 féle hegesztő kapsot tartalmaz (300 db).

Akkumulátoros polisztirolvágó 4V 550°C



**DED7523**

Tápegység: újratölthető, 4V, max. üzemi hőmérséklet 550°C, fűtési idő: 5s, munkaidő: LED világítás, rendeltetéseszerű használat: hab és polisztirolhab vágásához, cserélhető hegyeket tartalmaz (4 db).


Hevített hungarocellvágó 220W



**DED7520**

120 - 450°C közötti hőmérséklet-szabályozás, fűtőfej mérete 34x227 mm, PP és PVC polimer anyagok vágási lehetősége


Műanyag hegesztő kapsok RS16



kis hullám, rozsdamentes acél, 100db/csomag. Ajánlott a DED7526, DED7528 modellekhez.

cikkszám	leírás
DED75276	0,6mm
DED75275	0,8mm

Műanyag hegesztő kapsok RS26



nagy hullám, rozsdamentes acél, 100db/csomag. Ajánlott a DED7526, DED7528 modellekhez.

cikkszám	leírás
DED75274	0,6mm
DED75273	0,8mm

Betonvibrátor 1200W, tömlő 2,5m



**DED7630**

Teljesítmény: 1200W, fordulatszám: 5000 min-1, tömlő: átmérő 35mm, hossz 2,5m, tömlőrögzítés: metrikus menet 42mm

**Kiegészítő termékek:**

**DED76301** Rugalmas tömlő betonvibrátorhoz és a DED7631-hez

Betonvibrátor 2300W, tömlő 4,5m



**DED7631**

Teljesítmény: 2300W, fordulatszám: 4000 min-1, tömlő: átmérő 35mm, hossz 4,5m, tömlőrögzítés: bilincs

**Kiegészítő termékek:**

**DED76311** Rugalmas tömlő betonvibrátorhoz 4,5m a DED7631-hez


Műanyag hegesztő kapsok RS38



**DED75271**

Belső sarkokhoz, rozsdamentes acél, 0,8mm, 100db/csomag. Ajánlott a DED7526, DED7528 modellekhez.

Műanyag hegesztő kapsok RS46



**DED75272**

Külső sarkokhoz, rozsdamentes acél, 0,6mm, 100db/csomag. Ajánlott a DED7526, DED7528 modellekhez.

Rugalmas tömlő betonvibrátorhoz és a DED7631-hez



Hossza 2,5m, átmérője 35mm, rögzítőmenete 42mm

cikkszám	leírás
DED76301	2,5m - DED7630
DED76311	4,5m - DED7631

Elektromos festékszóró berendezés, HVLP 700W



**DED7413**

Üzemi nyomás 15-35 kPa, kapacitás 250-350 ml/perc, tartály 1L, tömlőhossz 1,6 m, a készletben 1,8 mm-es és 2,5 mm-es fúvóka

**Kiegészítő termékek:**

**DED74131** Fúvóka tüvel 1,0mm DED7413  
**DED74133** Fúvóka tüvel 1,5mm DED7413  
**DED74135** Fúvóka tüvel 1,8mm DED7413  
**DED74138** Fúvóka tüvel 2,5mm DED7413

## Bi-metal körkivágók



cikkszám	leírás
08W014	14mm
08W016	16mm
08W019	19mm
08W020	20mm
08W022	22mm
08W024	24mm
08W025	25mm
08W027	27mm
08W029	29mm
08W030	30mm
08W032	32mm
08W035	35mm
08W038	38mm
08W040	40mm
08W044	44mm
08W045	45mm
08W048	48mm
08W051	51mm
08W054	54mm
08W057	57mm
08W060	60mm
08W064	64mm
08W065	65mm
08W068	68mm
08W070	70mm
08W073	73mm
08W076	76mm
08W083	83mm
08W086	86mm
08W092	92mm
08W095	95mm
08W102	102mm
08W105	105mm
08W111	111mm
08W114	114mm
08W121	121mm
08W127	127mm
08W140	140mm
08W146	146mm
08W152	152mm
08W160	160mm
08W165	165mm
08W168	168mm
08W178	178mm
08W200	200mm
08W210	210mm

## Bi-metal körkivágó készlet



### 08WZ01

Lyukfűrész átmérők: 22, 30, 35, 51, 60, 68mm, szár 3/8"(22-30mm), szár 7/16"(32-210mm), adapter.

## Bi-metal körkivágó készlet



### 08WZ03

Lyukfűrész átmérők: 20, 25, 32, 40, 44, 51, 64, 73mm, szár 3/8"(14-30mm), szár 7/16"(32-210mm), adapter.

## Bi-metal körkivágó készlet



### 08WZ04

Lyukfűrész átmérők: 19, 22, 25, 32, 35, 40, 44, 51, 60, 64, 68mm, 3/8" nyél (14-30mm), 7/16" nyél (32-210mm), 12" hosszabbító a 7/16" nyélhez, kitöltő rugó.

## Tartó körkivágóhoz SW10



cikkszám	leírás
08W006	14-30mm
08W007	32-168mm

## Tartó körkivágóhoz SW13



cikkszám	leírás
08W001	14-30mm
08W002	32-168mm

## Fafűrészár készlet 8db.



### WDBS08

Méretetek: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10mm

## Csigafúró fához



230mm

cikkszám	leírás
WDD06230	6mm
WDD08230	8mm
WDD10230	10mm
WDD12230	12mm
WDD14230	14mm
WDD16230	16mm
WDD18230	18mm
WDD20230	20mm
WDD22230	22mm
WDD24230	24mm
WDD25230	25mm
WDD26230	26mm
WDD28230	28mm
WDD30230	30mm

## Fúróvezető 6mm



### 08W003

Ajánlott: fához, fémhez, műanyaghoz, alumíniumhoz, színesfémekhez, rozsdamentes acélhoz, 08W001, 08W002 fogantyúkhöz,

## Tartalék szorítóanya



### 08W005

32-73mm

## Forstner fúró

ÚJDONSÁGI



hengeres szár 8mm, hossza 94mm, fűrészár konzerv csuklópántokhoz

cikkszám	leírás
0783A15	15mm
0783A20	20mm
0783A25	25mm
0783A26	26mm
0783A30	30mm
0783A32	32mm
0783A35	35mm

## Csigafúró fához



460mm

cikkszám	leírás
WDD08460	8mm
WDD10460	10mm
WDD12460	12mm
WDD14460	14mm
WDD16460	16mm
WDD18460	18mm
WDD20460	20mm
WDD25460	25mm

## Megerősítő fűrészár, HSS acél



A bútortalapokon a rögzítőcsavarokhoz szükséges lyukak fúrásához tervezték. Hengeres szár 8 mm.

cikkszám	leírás
WDK3550	3.5/5.0/30-45 mm
WDK4564	4.5/6.4/40-55 mm
WDK5070	5.0/7.0/45-60 mm



### Betonfúró SDS+



cikkszám	leírás
WP0511	5x110/50mm
WP0516	5x160/100mm
WP0611	6x110/50mm
WP0616	6x160/100mm
WP0621	6x210/150mm
WP0816	8x160x100mm
WP0821	8x210/150mm
WP0826	8x260/200mm
WP0841	8x410/350mm
WP1016	10x160/100mm
WP1021	10x210/150mm
WP1026	10x260/200mm
WP1031	10x310/250mm
WP1041	10x410/350mm
WP1060	10x600/540mm
WP1216	12x160/100mm
WP1221	12x210/150mm
WP1231	12x310/250mm
WP1241	12x410/350mm
WP1260	12x600/540mm
WP1421	14x210/150mm
WP1426	14x260/200mm
WP1441	14x410/350mm
WP1460	14x600/540mm
WP1626	16x260/200mm
WP1631	16x310/250mm
WP1646	16x460/400mm
WP1660	16x600/540mm
WP1680	16x800/740mm
WP16T00	16x1000/940mm
WP1831	18x310/250mm
WP1846	18x460/400mm
WP1860	18x600/540mm
WP2031	20x310/250mm
WP2041	20x410/350mm
WP2060	20x600/540mm
WP2246	22x460/400mm
WP2260	22x600/540mm
WP2545	25x450/400mm
WP2560	25x600/540mm

### Betonfúró SDS MAX QUATRO



cikkszám	leírás
WXQ1257	12x570/430
WXQ1457	14x570/430
WXQ1640	16x400/260
WXQ1657	16x570/430
WXQ1840	18x400/260
WXQ1857	18x570/430
WXQ2057	20x570/430
WXQ2257	22x570/430
WXQ2457	24x570/430
WXQ2557	25x570/430
WXQ2592	25x920/780
WXQ2857	28x570/430
WXQ3069	30x690/550
WXQ3092	30x920/780
WXQ3260	32x600/460
WXQ3292	32x920/780
WXQ3592	35x920/780
WXQ4092	40x920/780

### Lapos falvéső SDS+



cikkszám	leírás
WPD20	14x20x250mm
WPD40	14x40x250mm

### Univerzális körkivágó TCT



Vágási mélység: 60 mm, fogak: YG6X (volfrámkarbid, kobalt tartalom 6%), anyag: 45 HCS acél, anyagvastagság: 1,5 mm

cikkszám	leírás
08X019	19 mm 1/2"
08X020	20 mm 1/2"
08X022	22 mm 1/2"
08X024	24 mm 1/2"
08X025	25 mm 1/2"
08X027	27 mm 1/2"
08X028	28 mm 1/2"
08X029	29 mm 1/2"
08X030	30 mm 1/2"
08X032	32 mm 5/8"
08X035	35 mm 5/8"
08X038	38 mm 5/8"
08X040	40 mm 5/8"
08X041	41 mm 5/8"
08X044	44 mm 5/8"
08X045	45 mm 5/8"
08X048	48 mm 5/8"
08X051	51 mm 5/8"
08X054	54 mm 5/8"
08X057	57 mm 5/8"
08X060	60 mm 5/8"
08X064	64 mm 5/8"
08X065	65 mm 5/8"
08X068	68 mm 5/8"
08X070	70 mm 5/8"
08X073	73 mm 5/8"
08X076	76 mm 5/8"
08X083	83 mm 5/8"
08X086	86 mm 5/8"
08X089	89 mm 5/8"
08X092	92 mm 5/8"
08X095	95 mm 5/8"
08X102	102 mm 5/8"
08X105	105 mm 5/8"
08X108	108 mm 5/8"
08X111	111 mm 5/8"
08X114	114 mm 5/8"
08X121	121 mm 5/8"
08X127	127 mm 5/8"
08X133	133 mm 5/8"
08X140	140 mm 5/8"
08X146	146 mm 5/8"
08X152	152 mm 5/8"

### Toldalat HEX /HEX hosszúság 300mm



### 08X006

Anyaga: HSS, átmérő: 11 mm, hossza: 300 mm. Ajánlott: 08X001, 08X002, 08X006, 08X007.

### Adapter az univerzális körkivágókhoz HEX



Anyaga: HSS, átmérő: 6,35 mm, hossza: 100 mm

cikkszám	leírás
08X001	19-30 mm 1/2"
08X002	32-152 mm 5/8"

### Adapter az univerzális körkivágókhoz 5/8" SDS PLUS



### 08X003

Anyaga: HSS, átmérő: 6,35 mm, hossza: 100 mm, átmérőjű lyukfűrészekhez ajánlott: 32-152 mm

### Pilot fúró fémhez 100mm HSS



### 08X004

Anyaga: HSS, átmérő: 6,35 mm, hossza: 100 mm. Fém, fa, bútortalpak, PVC fúrásához ajánlott.

Ajánlott lyukasztókhöz: 08X019-08X152. 2 db készletben

### Pilot fúró betonhoz 100mm, TCT



### 08X005

Anyaga: HM, átmérő: 6,35 mm, hossza: 100 mm. Ásványi anyagok fúrásához ajánlott: kerámiatömbök, pórusbeton, szilikát. Ajánlott lyukasztókhöz: 08X019-08X152. 2 db készletben

### Toldal SDS PLUS /HEX hosszúság 300mm



### 08X007

Anyaga: HSS, átmérő: 11 mm, hossza: 300 mm. Ajánlott: 08X001, 08X002, 08X006, 08X007.

### Hajlított véső SDS+



### WPDW40

40x14x250mm

### Íves véső



### WPB22

SDS+, 14x20x250mm

### Hajlított véső SDS+



### WPDW40

40x14x250mm

### Lapos véső SDS MAX



cikkszám	leírás
WXD2540	25x18x400mm
WXD5040	50x18x400mm
WXD8040	80x18x400mm

### Pontvéső SDS MAX



cikkszám	leírás
WXS1828	18x280mm
WXS1840	18x400mm
WXS1860	18x600mm

### Hornyoló véső SDS MAX



### WXB2540

25x18x400mm

### Átalakító adapter SDS MAX-ról SDS PLUS-ra



### WXAP

**Acéla**



Ajánlott penge acél, profilok, csövek, fémlémezek vágásához

cikkszám	leírás
F13011	115x22.2mm 1.0mm
F13012	115x22.2mm 1.5mm
F13013	115x22.2mm 2.5mm
F13021	125x22.2mm 1.0mm
F13022	125x22.2mm 1.5mm
F13023	125x22.2mm 2.5mm
F13024	125x22.2mm 3.2mm
F13052	230x22.2mm 2.0mm
F13053	230x22.2mm 3.0mm

**Acéla**



Korong átmérő/lyuk/vastagság 125/22.2/1.0mm

cikkszám	leírás
F13021	125x22.2mm 1.0mm
F13022	125x22.2mm 1.5mm
F13023	125x22.2mm 2.5mm
F13024	125x22.2mm 3.2mm
F13052	230x22.2mm 2.0mm
F13053	230x22.2mm 3.0mm

**Rozsdamentes acéla**



Rozsdamentes acél, saválló acél, edzett acél vágásához ajánlott tárcsa

cikkszám	leírás
F13311	115x22.2mm 1.0mm
F13312	115x22.2mm 1.5mm
F13321	125x22.2mm 1.0mm
F13322	125x22.2mm 1.5mm

**Kőre**



Kő vágásához ajánlott tárcsa

cikkszám	leírás
F13412	115x22.2mm 1.5mm
F13413	115x22.2mm 3.0mm
F13422	125x22.2mm 1.5mm
F13424	125x22.2mm 3.0mm
F13453	230x22.2mm 3.0mm

**Acéla**



Ajánlott tárcsa acél, profilok, csövek, fémlémezek vágásához

cikkszám	leírás
F1312	125x22.2mm 3.2mm
F1315	230x22.2mm 3.0mm

**Acéla**



Ajánlott acél, fém csiszoláshoz

cikkszám	leírás
F1321	115x22.2mm 6.0mm
F1322	125x22.2mm 6.0mm
F1325	230x22.2mm 6.0mm

**Kőre**



A kőszűrőkőhöz ajánlott tárcsa

cikkszám	leírás
F1361	115x22.2 6,0mm
F1362	125x22.2 6,0mm
F1365	230x22.2 6,0mm

**Kőre**



A kőszűrőkőhöz ajánlott tárcsa

cikkszám	leírás
F1352	125x22.2mm 3.0mm
F1355	230x22.2mm 3.0mm

**Acél vágókorong**



Ajánlott penge acél vágásához, méretek: 300x25.4x3.2mm ajánlott a DED8835 vágógéphez.

cikkszám	leírás
F13065	300x25.4x3.2mm
F13073	355x25.4x3.2mm

**lamellás csiszoló**



Csiszolóanyag: elektrokorund

cikkszám	leírás
F20036	115x22mm,36
F20060	115x22mm,60
F20080	115x22mm,80
F20120	115x22mm,120

**lamellás csiszoló**



Csiszolóanyag: elektrokorund

cikkszám	leírás
F21036	125x22mm,36
F21060	125x22mm,60
F21080	125x22mm,80
F21120	125x22mm,120

**lamellás csiszoló**




Csiszolóanyag: cirkónium

cikkszám	leírás
F26036	125x22mm,36
F26060	125x22mm,60
F26080	125x22mm,80
F26120	125x22mm,120




**Ráspolytárcsa süllyesztett 125 mm, elő-gradáció 1**



ø125mm

cikkszám	leírás
F692001	*
F692002	**
F692003	***

**Ráspolytárcsa maró 120 mm, elő-gradáció 1**




**F692010**  
ø120mm

**Ráspolytárcsa turbó maró 120 mm, elő-gradáció 1**



**F692020**  
ø120mm


**Ráspolytárcsa ferde 125 mm, elő-gradáció 1**



ø125mm


cikkszám	leírás
F692004	*
F692005	**

**Ráspolytárcsa 45 fokos szögmaró 120mm**



**F692030**  
ø120mm

**Ráspolytárcsa radiális maró R15 domború 120mm,elő-gradáció 1**



**F692034**  
ø120mm



<p><b>Drótkefe, 3 soros, sárgaréz, 340mm, műanyag nyéllel</b></p>  <p><b>2003P</b> Alkalmazás: színesfém felületek tisztítása, anyaga: sárgarézhuzal műanyag, háromsoros (3x19), sörtetípus: hullámos (krimpelt), hossza: 340mm.</p>	<p><b>Drótkefe 3 soros kaparóval, rozsdamentes acél, 340mm, két anyagból készült nyéllel</b></p>  <p><b>2001P33</b> Alkalmazás: fémek tisztítása, beleértve a rozsdamentes acélt is, anyaga: rozsdamentes acélhuzal műanyag, háromsoros (3x19), sörtetípus: egyenes, hossza: 340mm.</p>	<p><b>Acél drótkefe, 3 soros, hossza 340mm</b></p>  <p><b>2001P13</b> Felhasználás: fém, fekete acél (nem rozsdamentes acélhoz), anyag: acélhuzal műanyag, háromsoros (3x19), sörtetípus: egyenes, hossza: 340mm, kaparógép</p>	<p><b>Acél drótkefe, 4 soros, 260 mm hosszú, két anyagból készült nyéllel</b></p>  <p><b>2001P11</b> Felhasználás: fém, fekete acél (nem használható rozsdamentes acélhoz), anyag: acélhuzal műanyag, négy soros (4x16), sörtetípus: egyenes, hossza: 260mm.</p>																											
<p><b>Drótkefe, 4 soros, rozsdamentes acél, 260mm, két anyagból készült nyéllel</b></p>  <p><b>2001P32</b> Alkalmazás: fémek tisztítása, beleértve a rozsdamentes acélt is, anyag: rozsdamentes acélhuzal műanyag, négy sor (4x16), sörtetípus: egyenes, hossza: 260mm.</p>	<p><b>Drótkefe, 4 soros, sárgaréz, hossza 260mm</b></p>  <p><b>2001P22</b> Alkalmazás: színesfémek tisztítása, anyag: sárgarézhuzal műanyag, négy sor (4x16), sörtetípus: hullámos (krimpelt), hossza: 260 mm.</p>	<p><b>Acél drótkefe, 4-soros, kaparóval, 285mm hosszúságú</b></p>  <p><b>2001P14</b> Felhasználás: fém, fekete acél (nem használható rozsdamentes acélhoz), anyag: acélhuzal műanyag, négy sor (4x11), sörtetípus: egyenes, hossza 285mm, kaparó.</p>	<p><b>Drótkefe, 4 soros, sárgaréz, 285mm hosszúságú</b></p>  <p><b>2001P23</b> Cél: színesfémek tisztítása, anyaga: sárgarézhuzal műanyag, négy sor (4x11), sörtetípus: hullámos (krimpelt), hossza: 285mm, kaparó.</p>																											
<p><b>5 soros drótkefe, nejlon, 180mm, két anyagból készült nyéllel</b></p>  <p><b>2001P46</b> Alkalmazás: fém, fa, műanyag, stb., anyag: nejlon műanyag, öt sor (5x11), sörtetípus: egyenes, hossza: 180mm.</p>	<p><b>Drótkefe 5 soros, rozsdamentes acél, 180mm, két anyagból készült nyéllel</b></p>  <p><b>2001P36</b> Alkalmazás: fémek tisztítása, beleértve a rozsdamentes acélt is, anyag: rozsdamentes acélhuzal műanyag, öt sor (5x11), sörtetípus: egyenes, hossza: 180mm.</p>	<p><b>Drótkefe 5 soros sárgaréz, hossza 180mm</b></p>  <p><b>2001P21</b> Alkalmazás: színesfémek tisztítása, anyaga: sárgarézhuzal műanyag, 5 sor (5x11), sörtetípus: hullámos (krimpelt), hossza: 180 mm.</p>	<p><b>5 soros acél drótkefe, 270 mm hosszú, műanyag nyéllel</b></p>  <p><b>2001P02</b> Felhasználás: fém, fekete acél (nem használható rozsdamentes acélhoz), anyag: acélhuzal műanyag, öt sor, sörtetípus: egyenes, hossza: 270mm.</p>																											
<p><b>Kefekészlet 3 db, 3-soros, 180mm, két anyagból készült nyéllel</b></p>  <p><b>2001P72</b> Típus: háromsoros (3x8), sörtetípus: egyenes, kefehossz: 180mm, kefék tartozéka: acél, nejlon és sárgaréz drót.</p>	<p><b>Kefekészlet 3 db, 3 soros, 225mm, műanyag nyéllel</b></p>  <p><b>2001P71</b> Típus: háromsoros (3x11), sörtetípus: egyenes, kefehossz: 225mm, kefék: rozsdamentes acél, nejlon és sárgaréz drót.</p>	<p><b>Csiszolókefe 24mm szárral</b></p>  <p><b>F52-024</b> Nylon szálak alumínium-oxidall</p>	<p><b>Drótkefe fúrógéphez</b></p>  <p><b>2004</b> 3 db</p>																											
<p><b>Réz harang drótkefe szárral</b></p>  <p>1/4x30mm, bevont drót 0.30mm</p> <table border="1"> <thead> <tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>F32-050</td><td>50mm</td></tr> <tr><td>F32-075</td><td>75mm</td></tr> </tbody> </table>	cikkszám	leírás	F32-050	50mm	F32-075	75mm	<p><b>Csiszolókefe harang szárral</b></p>  <p>Nylonszálak alumínium-oxidall</p> <table border="1"> <thead> <tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>F51-050</td><td>50mm</td></tr> <tr><td>F51-075</td><td>75mm</td></tr> </tbody> </table>	cikkszám	leírás	F51-050	50mm	F51-075	75mm	<p><b>Csiszolókefe korong szárral</b></p>  <p>Nylonszálak alumínium-oxidall</p> <table border="1"> <thead> <tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>F50-075</td><td>75mm</td></tr> <tr><td>F50-100</td><td>100mm</td></tr> </tbody> </table>	cikkszám	leírás	F50-075	75mm	F50-100	100mm	<p><b>Réz korong drótkefe szárral</b></p>  <p>1/4x30mm, bevont drót 0.30mm</p> <table border="1"> <thead> <tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>F31-063</td><td>63mm</td></tr> <tr><td>F31-075</td><td>75mm</td></tr> <tr><td>F31-100</td><td>100mm</td></tr> </tbody> </table>	cikkszám	leírás	F31-063	63mm	F31-075	75mm	F31-100	100mm	<p><b>Csiszoló szövet korong 100mm szárral</b></p>  <p><b>F60-100</b> Nylonszálak szilícium-karbiddal</p>
cikkszám	leírás																													
F32-050	50mm																													
F32-075	75mm																													
cikkszám	leírás																													
F51-050	50mm																													
F51-075	75mm																													
cikkszám	leírás																													
F50-075	75mm																													
F50-100	100mm																													
cikkszám	leírás																													
F31-063	63mm																													
F31-075	75mm																													
F31-100	100mm																													
<p><b>Acél harang drótkefe, menet M14</b></p>  <table border="1"> <thead> <tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>F35-075</td><td>75mm</td></tr> <tr><td>F35-085</td><td>85mm</td></tr> </tbody> </table>	cikkszám	leírás	F35-075	75mm	F35-085	85mm	<p><b>Acél harang drótkefe, menet M14</b></p>  <p>sodrott</p> <table border="1"> <thead> <tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>F37-065</td><td>65mm</td></tr> <tr><td>F37-080</td><td>80mm</td></tr> <tr><td>F37-100</td><td>100mm</td></tr> </tbody> </table>	cikkszám	leírás	F37-065	65mm	F37-080	80mm	F37-100	100mm	<p><b>Réz harang drótkefe 100mm, menet M14</b></p>  <p><b>F36-100</b> Csavart huzal</p>	<p><b>Réz korong drótkefe 100mm, menet M14</b></p>  <p>Szerelés M14</p> <table border="1"> <thead> <tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>F38-100</td><td>100mm</td></tr> <tr><td>F38-115</td><td>115mm</td></tr> </tbody> </table>	cikkszám	leírás	F38-100	100mm	F38-115	115mm							
cikkszám	leírás																													
F35-075	75mm																													
F35-085	85mm																													
cikkszám	leírás																													
F37-065	65mm																													
F37-080	80mm																													
F37-100	100mm																													
cikkszám	leírás																													
F38-100	100mm																													
F38-115	115mm																													
<p><b>Acél korong drótkefe, menet M14, sodrott</b></p>  <p><b>F39-115</b> 115mm</p>	<p><b>Drótkefe 115mm, M14</b></p>  <p>Szerelés M14</p> <table border="1"> <thead> <tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>F40-115</td><td>115mm</td></tr> <tr><td>F40-125</td><td>125mm</td></tr> </tbody> </table>	cikkszám	leírás	F40-115	115mm	F40-125	125mm	<p><b>Sárgaréz drótkefék kefe</b></p>  <p>Sárgaréz kerek drótkefe 100 mm, furatátmérő 12,7 mm</p> <table border="1"> <thead> <tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>F33-100</td><td>ø100mm/ø12,7mm</td></tr> <tr><td>F33-150</td><td>ø150mm/ø16mm</td></tr> </tbody> </table>	cikkszám	leírás	F33-100	ø100mm/ø12,7mm	F33-150	ø150mm/ø16mm	<p><b>Drótkefék kefe</b></p>  <p>125 mm acél drótkefe, reduktor: 16,12,7 mm</p> <table border="1"> <thead> <tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>F34-125</td><td>ø125mm: 16, 12,7mm</td></tr> <tr><td>F34-150</td><td>ø150mm: 25, 22, 20, 16, 12mm</td></tr> <tr><td>F34-200</td><td>ø200mm: 25, 22, 20, 16, 12,7mm</td></tr> </tbody> </table>	cikkszám	leírás	F34-125	ø125mm: 16, 12,7mm	F34-150	ø150mm: 25, 22, 20, 16, 12mm	F34-200	ø200mm: 25, 22, 20, 16, 12,7mm							
cikkszám	leírás																													
F40-115	115mm																													
F40-125	125mm																													
cikkszám	leírás																													
F33-100	ø100mm/ø12,7mm																													
F33-150	ø150mm/ø16mm																													
cikkszám	leírás																													
F34-125	ø125mm: 16, 12,7mm																													
F34-150	ø150mm: 25, 22, 20, 16, 12mm																													
F34-200	ø200mm: 25, 22, 20, 16, 12,7mm																													
<p><b>Csiszoló szövet korong 125mm, furat átmérő 22.2mm</b></p>  <p><b>F61-125</b> Nylonszálak szilícium-karbiddal</p>	<p><b>Szilíciumkarbiddal bevont, nejlonszálból készült, nem szőtt csiszolókorong</b></p>  <p><b>F62-125</b> 125mm, M14, szerszám nélküli szerelés</p>	<p><b>Fúrósár 6mm</b></p>  <p><b>F33-001</b> furat átmérő 12.7mm</p>	<p><b>Lepkecsiszoló szár</b></p>  <table border="1"> <thead> <tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>F28ST30040</td><td>30x15x6mm, gr40</td></tr> <tr><td>F28ST30080</td><td>30x15x6mm, gr80</td></tr> <tr><td>F28ST30120</td><td>30x15x6mm, gr120</td></tr> <tr><td>F28ST50040</td><td>50x30x6mm, gr40</td></tr> <tr><td>F28ST50080</td><td>50x30x6mm, gr80</td></tr> <tr><td>F28ST50120</td><td>50x30x6mm, gr120</td></tr> <tr><td>F28ST80040</td><td>80x30x6mm, gr40</td></tr> <tr><td>F28ST80080</td><td>80x30x6mm, gr80</td></tr> <tr><td>F28ST80120</td><td>80x30x6mm, gr120</td></tr> </tbody> </table> <p>Szár átmérője: 6 mm, csiszolóanyag típusa: alumínium-oxid</p>	cikkszám	leírás	F28ST30040	30x15x6mm, gr40	F28ST30080	30x15x6mm, gr80	F28ST30120	30x15x6mm, gr120	F28ST50040	50x30x6mm, gr40	F28ST50080	50x30x6mm, gr80	F28ST50120	50x30x6mm, gr120	F28ST80040	80x30x6mm, gr40	F28ST80080	80x30x6mm, gr80	F28ST80120	80x30x6mm, gr120							
cikkszám	leírás																													
F28ST30040	30x15x6mm, gr40																													
F28ST30080	30x15x6mm, gr80																													
F28ST30120	30x15x6mm, gr120																													
F28ST50040	50x30x6mm, gr40																													
F28ST50080	50x30x6mm, gr80																													
F28ST50120	50x30x6mm, gr120																													
F28ST80040	80x30x6mm, gr40																													
F28ST80080	80x30x6mm, gr80																													
F28ST80120	80x30x6mm, gr120																													

### Csillag-villás kulcs



Anyag: Crv acél; szaténózott bevonat; roncsolásmentes csavarfejek; különböző méretekből kapható. \*-tartóval

cikkszám	leírás
1440	6 mm
1441	7 mm
1441P	7 mm *
1442	8 mm
1442P	8 mm *
1443	9 mm
1443P	9 mm *
1444	10 mm
1444P	10 mm *
1445	11 mm
1445P	11 mm *
1446	12 mm
1446P	12 mm *
1447	13 mm
1447P	13 mm *
1448	14 mm
1449	15 mm
1450	16 mm
1450P	16 mm *
1451	17 mm
1452	18 mm
1452P	18 mm *
1453	19 mm
1453P	19 mm *
1454	20 mm
1454P	20 mm *
1455	21 mm
1456	22 mm
1456P	22 mm *
1457	23 mm
1457P	23 mm *
1458	24 mm
1458P	24 mm *
1459	25 mm
1459P	25 mm *
1460	26 mm
1460P	26 mm *
1461	27 mm
1461P	27 mm *
14621P	29 mm *
1462P	28 mm *
1463	30 mm
1463P	30 mm *
1464	32 mm
1464P	32 mm *
1465	36 mm
1465P	36 mm *
1466	38 mm
1467	41 mm
1468	46 mm
1469	50 mm

### Hajlított csillagkulcs



CrV \*-bliszteres

cikkszám	leírás
1420	6x7 mm
1420P	6x7 mm *
1421	8x9 mm
1421P	8x9 mm *
1423	10x11 mm
1423P	10x11 mm *
1425	12x13 mm
1425P	12x13 mm *
1426	14x15 mm
1426P	14x15 mm *
1428P	16x17 mm *
1429	18x19 mm
1429P	18x19 mm *
1431	20x22 mm
1431P	20x22 mm *
1432	21x23 mm
1432P	21x23 mm *
1433P	24x27 mm *
1434	25x28 mm
1434P	25x28 mm *
1436	30x32 mm
1436P	30x32 mm *

### Villáskulcs, kétoldalas



Anyag: Crv acél; szatén bevonat; különböző méretekből kapható, \*-tartóval

cikkszám	leírás
1470	6x7 mm
1470P	6x7 mm *
1471P	8x9 mm *
1473P	10x11 mm *
1474P	12x13 mm *
1476P	14x15 mm *
1477	16x17 mm
1478	18x19 mm
1478P	18x19 mm *
1479	20x22 mm
1479P	20x22 mm *
1480	21x23 mm
1480P	21x23 mm *
1481P	24x27 mm *
1482	25x28 mm
1482P	25x28 mm *
1483P	30x32 mm *

### Csavarhúzó lapos, CrV



Anyag: CrV acél; csavarhúzó típus: SL; mágneses hegy; két anyagból készült, csúszásmentes markolat

cikkszám	leírás
06A002	3x75mm
06A003	4x100mm
06A004	5x100mm
06A006	6x38mm
06A007	6x125mm
06A008	6x150mm
06A009	8x175mm

### Csavarhúzó Phillips, CrV



Anyag: CrV acél; csavarhúzó típusa: PH; mágneses hegy; két anyagból készült, csúszásmentes markolat

cikkszám	leírás
06A010	PH0x75mm
06A011	PH0x100mm
06A012	PH1x80mm
06A013	PH1x100mm
06A014	PH2x38mm
06A015	PH2x100mm
06A016	PH2x125mm
06A017	PH2x150mm
06A018	PH3x150mm

### Csavarhúzó Pozidriv, CrV



Anyag: CrV acél; csavarhúzó típus: PZ; mágneses hegy; két anyagból készült, csúszásmentes markolat.

cikkszám	leírás
06A020	PZ0x75mm
06A023	PZ1x100mm
06A025	PZ2x100mm
06A026	PZ2x150mm
06A027	PZ3x150mm

### Csavarhúzó Torx, CrV



Anyag: CrV acél; csavarhúzó típus: TORX; mágneses hegy; két anyagból készült, csúszásmentes markolat.

cikkszám	leírás
06A030	T6x60mm
06A032	T8x80mm
06A034	T10x80mm
06A035	T15x100mm
06A036	T20x100mm
06A037	T25x100mm
06A039	T30x100mm

### Üthető csavarhúzó lapos, CrV



Anyaga: CrV acél; csavarhúzó típusa: SL; mágneses hegy; két anyagból készült, csúszásmentes markolat; veréshez is használható.

cikkszám	leírás
06A060	5x75mm
06A062	6x100mm
06A063	6x150mm
06A064	6x200mm
06A067	8x200mm
06A068	8x250mm
06A069	8x300mm

### Üthető csavarhúzó Phillips, CrV



Anyaga: CrV acél; csavarhúzó típusa: PH; mágneses hegy; két anyagból készült, csúszásmentes fogantyú; veréshez is használható.

cikkszám	leírás
06A070	PH1x75mm
06A072	PH2x100mm
06A074	PH2x150mm
06A078	PH3x200mm

### Csavarhúzó bitekkel 12in1, CrV acélból



#### 06A050

Anyag: CrV acél; két anyagból készült, csúszásmentes fogantyú; Készlet: 12 db bit (3xSL/3xPH/3xTORX/3xHEX)

### Csavarhúzó készlet 18db



#### 06A095

Anyaga: CrV acél; stabil csavarhúzó állvány; tartozék: 18 csavarhúzó (SL/PH/TORX precíziós/SL precíziós/PH precíziós)

### Üthető csavarhúzó készlet 5db, CrV acél



#### 06A094

CrV acél; kerek vég, hex megerősítés; méretek: lapos: 5x75mm, 6x100mm, 8x150mm, Phillips PH1x75mm, PH2x150mm; mágneses hegyvég; kétkomponensű markolat csúszásmentes felülettel; fém üllő a markolatban

### Precíziós csavarhúzó készlet 6 db



#### 06A081

Anyag: CrV acél; mágneses bitek; műanyag doboz; Készlet: T5X50mm/T6X50mm/T7X50mm/T8X50mm/T9X50mm/T10X50mm

### Szigetelt laposfejű csavarhúzó



Anyag: S2 acél (PP TPR fogantyú); típus: SL; VDE 1000V tanúsítvány; szabvány: EN 60900; ergonomikus csúszásmentes fogantyú.

cikkszám	leírás
06B001	2.5x75mm
06B002	3x100mm
06B004	4x100mm
06B006	5.5x125mm
06B008	6.5x150mm
06B009	8x175mm

### Szigetelt csavarhúzó



Anyag: S2 acél (PP TPR fogantyú); típus: PH vagy PZ; VDE 1000V tanúsítvány; szabvány: EN 60900; ergonomikus csúszásmentes fogantyú.

cikkszám	leírás
06B010	PH0x60mm
06B011	PH1x80mm
06B013	PH2x100mm
06B014	PH3x150mm
06B020	PZ0x60mm
06B021	PZ1x80mm
06B022	PZ2x100mm

### Szigetelt csavarhúzó PZ0x60mm



PZ0x60mm

cikkszám	leírás
06B020	PZ0x60mm
06B021	PZ1x80mm
06B022	PZ2x100mm

### Szigetelt precíziós csavarhúzó készlet 6db



#### 06B040

Anyag: S2 acél (PP+TPR fogantyú); VDE 1000V tanúsítvány; szabvány: EN 60900; készlet: SL0.3x1.8x50mm/SL0.4x2.0x50mm/SL0.4x2.5x65mm/SL0.5x3.0x65mm/PH0x65mm/PH0x65mm



### Kaparók 4 db, CrV6150

ÚJDONSÁGI



#### 50A001

Ergonomikus fogantyúk csúszásmentes anyagból, hossza 150mm, anyaga CrV6150, 4db.

### Kaparók 9 db 40Cr

ÚJDONSÁGI



#### 50A005

Ergonomikus fogantyúk csúszásmentes anyagból, hossza 160, 240mm, anyaga 40Cr, 9db.

### 4mm-es, SW4, 75x75mm-es imbuszkulcs ablakbeállításhoz

ÚJDONSÁGI



#### 06F403

SW4, 75x75mm

### 130 mm-es sorjázó

ÚJDONSÁGI



#### 12H007

Alkalmazás: Csövek feldolgozása vágás után, éles marások eltávolítása, csövek előkészítése összeszereléshez, csövek, sík felületek és lemezek megmunkálása. Réz, acél, alumínium, sárgaréz, öntöttvas és műanyag csövek megmunkálásához. Termék hossza 130mm, pengehossz 46mm, pengehossz 3mm, testátmérő 18,5mm, alumínium test, 1 pengét tartalmaz, feketített HSS M2.

### Fűtőttest-légtelenítő kulcs 2 db-os készlet

ÚJDONSÁGI



#### 12H025

Radiátorok szellőztetéséhez, 2 db-os készlet, anyaga: ZNAL, szélessége: 35mm, hossza: 30mm, mérete: 5x5mm, profil: 5mm négyzet alakú.

### Csőkalibráló

ÚJDONSÁGI



#### 12H006

ø16-18-20-25-32mm, anyag: acél PP, csövekhez: PE-RT/AL/PE-RT, PEX-AL-PEX

### Csavarhúzó csavarkulcs, dugókulcs 1/2" CrMo

ÚJDONSÁGI



#### 12H022

Alkalmazás: külső menetes csatlakozók, fűtőszelvények, alsó elzárók radiátor-visszavezetőkon és szelephosszabbítókon, szerelvény: 1/2"-es foglat, anyag: CrMo, méretek: 3/8" (9,6 mm), 29/68" (11,6 mm), 1/2" (12,6 mm), 21/32" (16,4 mm), 27/32" (21,0 mm), szabványos racsnyalvaló használatra.

### Cserélhető pengék a sorjázóhoz, készlet

ÚJDONSÁGI



#### 12H008

Cserélő pengék a 12H007-hez, 10 db, HSS feketített pengék M2, pengehossz 47,5 mm, pengedátmérv 3,2 mm.

### Kombinált fogók



Anyaga: szénacél; hossza: 150, 180 vagy 200 mm; lapos és kerek tárgyak megfogása.

cikkszám	leírás
1240	150mm
1241	180mm
1242	200mm

### Oldal csípőfogó



Anyaga: szénacél; hossza: 140 vagy 180 mm; két anyagból készült fogantyú

cikkszám	leírás
1246	140 mm
1248	180 mm

### Vörösréz csőtisztító szövet 10 db-os készlet

ÚJDONSÁGI



#### 12H004

Rézcsövek tisztítására szerelés előtt a forrasztott kötések minőségének javítása érdekében, acél, alumínium, műanyag és fa tisztítására, 75\*130mm méretű, fémmentes, rugalmas, oldószerálló. Készlet 10 db.

### Hosszabbító fogó 160mm



#### 1243

Hosszabbító fogó 160 mm

### Hajlított fogó 150mm



#### 1249

Anyaga: szénacél; hossza: 150 mm; hajlított és hosszukás állkapcsok

### Egyenes fogó 160mm



#### 1252

Anyaga: szénacél; hossza: 160 mm; kerek pófák

### Csípőfogó 160mm



#### 1253

Anyaga: szénacél; hossza: 160 mm; állkapcsok síkba állítva

### Szigetelés lehúzó 160 mm



#### 1256

Anyaga: CrV acél; hossza: 160 mm; csavarral és anyával állítható pófák

### Szorító fogó, univerzális, kerek 250mm



#### 1260P03

Krimpelő fogó kerek pófákkal, pofanyítás max. 50 mm, állítócsavar, termék hossz 250 mm, anyag: szénacél CS a testhez, CrV acél a pófákhoz, felület nikkelezve.

### Szorító fogó, univerzális, kerek 250mm, CrV, TPR markolat



#### 1260P06

Krimpelő fogó kerek pófákkal, nyílás max. 50mm, állítócsavar, termék hossz 250mm, anyag CrV, felület nikkelezett, fogantyúk TPR

### Szorító fogó, hosszított, 250mm, CrV, TPR markolat



#### 1260P08

Hosszabbító fogó, nyílás max 50mm, állítócsavar, termék hossz 250mm, anyag CrV, felület nikkelezve, markolat TPR

### Rabicfogó



#### 1270

Kovácsolt és edzett acél, csúszásmentes gumival borított nyél, hossza: 205 mm.

### Fémfűrész



#### 1224

Penge hossza: 150 mm, penge rögzítése fém gombbal, 3 penge mellékelve

### Fémfűrész



#### 1226

Pengehossz: 300 mm, fém konstrukció, penge rögzítése fém gombbal, a penge 90°-os és 45°-os szögben állítható, gumirozott fogantyú

### HM fogó fűrész gázbetonhoz



700mm, 17 fog, gumi markolat

cikkszám	leírás
1227	700mm/17
1229	550mm/23

**Forrasztó 60W****DED7531**

Maximális forrasztási hőmérséklet 500°C

**Kiegészítő termékek:****DED75311** Forrasztódrót, DED7531-es forrasztóhoz, 2db**DED75312** Forrasztódrót, lapos, DED7531-es forrasztóhoz, 2db**Forrasztó 100W****DED7532**

Maximális forrasztási hőmérséklet 500°C

**Kiegészítő termékek:****DED75321** Forrasztódrót, DED7532-es forrasztóhoz, 1db**Páka, pirográf fához és bőrhöz 30W - 24db-os készlet****DED7544**

Teljesítmény: 30W, feszültség: 230 V, frekvencia: 50 Hz, maximális fűtési hőmérséklet: 450°C, fűtési idő: 300-600s, tápkábel hossza: 1,2m. Tartalmazza: rézhegyek és bélyegzők, fém állvány

**Akkumulátoros ellenállásos forrasztó 4V 2,0Ah, USB****DED7545**

Teljesítmény: 4V / 36W, 4V / 2000mAh lítium-ion akkumulátor, bemelegedési idő: 6s, működési idő: 40 perc, töltési idő: 3-4 óra, maximális fűtési hőmérséklet: 450°C. Tartalmazza: 25 mm-es USB-C kábel, 2,5 g Ø10 mm-es forrasztó ón, szivacs a forrasztóhegy tisztításához, reszelő a forrasztóhegy tisztításához.

**Transzformátoros forrasztó 100W, lámpával****DED7535**

Maximális forrasztási hőmérséklet 500°C, megvilágítás

**Kiegészítő termékek:****DED75361** Tartalék forrasztódrót, nikkelezett réz, 3db, DED7535 és DED7536-os gépekhez**Transzformátoros forrasztó készülék 200W****DED7538**

Maximális forrasztási hőmérséklet 500°C, megvilágítás

**Kiegészítő termékek:****DED75381** Tartalék forrasztópálcá CU/Acél, 3db, DED7538-as géphez**Forrasztókészlet 2000 W****31B010**

Üzemi hőmérséklet 1850°C, gázfogyasztás 140g/h, fúvóka 17 mm, ravasz nélküli fogantyú, lándzsa hossza 110 mm, a készlet tartalma: erősített tömlő 2 m (megfelel az EN ISO 3821 szabványnak), 2 szerelőkulcs 17, 19 mm

**Forrasztókészlet 2000 W + fúvókák****31B011**

Üzemi hőmérséklet 1850°C, gázfogyasztás 140g/h, fúvóka 17 mm, ravasz nélküli fogantyú, lándzsa hossza 110 mm, a készlet tartalma: erősített tömlő 2 m (megfelel az EN ISO 3821 szabványnak), 2 szerelőkulcs: 17, 19 mm, plusz fúvókák: „C” típusú 20 mm, lapos 40 mm

**Gázos forrasztólámpa PIEZO gyújtással, műanyag ház****31A010**

Az égő teljesítménye 1,9kW, max. hőmérséklet 1200°C, égés 208g/h, elfogadható tartály - befogadóképesség 190g, propán/butángáz

**Gázos forrasztólámpa PIEZO gyújtással, fém ház****31A020**

Az égő teljesítménye 1,9kW, max. hőmérséklet 1200°C, égés 208g/h, elfogadható tartály - befogadóképesség 190g, propán/butángáz

**Hegesztő fogó, C típusú 280mm****1260S1**

Hegesztő fogó C-pofákkal, nyílás max. 75mm, mozgatható orr, állítócsavar, termékhozz 280mm, anyag szénacél CS, felület nikkelezve.

**Hegesztő fogó, W típusú 230mm****1260S2**

Pofa típusa: W; hossza: 230 mm; pofaszélesség: 0-55 mm; anyaga: szénacél, nikkelezve

**Hegesztő fogó, lapos 240mm****1260S3**

Hegesztő fogó lapos pofákkal, nyílás max 45mm, állítócsavar, termékhozz 240mm, anyag szénacél CS, felület nikkelezve.

**Hegesztőkesztyű marhabőr****BH1005**

Anyaga: marhabőr; hossza 370mm; egy darab bőrből készült

**Kézben tartható hegesztőpajzs****DES015**

270x430mm, üvegméret 50x100, ellenálló műanyagból- lencyel gyártmány

**Kézben tartható hegesztőpajzs****DES014**

260x475, üvegméret 80x100- lencyel gyártmány

**Kézben tartható hegesztőpajzs****DES013**

235x385mm, üvegméret 50x100- lencyel gyártmány

**Hegesztőpajzs****DES016**

345x210x170mm, osztott üveggel 80x100- lencyel gyártmány

**Hegesztőszemüveg, fém****DES020****Kiegészítő termékek:****DES0201** Tartaléküveg filterrel, szemüveghez, 4db**DES0202** Tartaléküveg, szemüveghez, 4db**Önsötétedő hegesztőpajzs****DES003**

2 érzékelő, 2 hegesztési funkció/csizolás, védőüveg mérete 98x43 mm

**Kiegészítő termékek:****DES0032** Tartalék védőüveg, belső DES003-hoz**DES0031** Tartalék védőüveg**Inverteres hegesztőgép IGBT 100A MMA****DES1131BT**

Maximális hegesztőáram 100A, 230V-os tápegység, LCD kijelző, HOT START - könnyű ivgyújtás, ANTI STICK - elektróda tapadásgátló rendszer.

**Inverteres hegesztőgép MMA LCD kijelző****DES1201MTL**

Elektróda maximális átmérője 4mm, „Tig lift” funkció érintéses ivgyújtás, maximális hegesztőáram erősség 200A, 230V-os tápellátás, a készlet MMA fogantyús vezetékét tartalmaz, földelőkábel, maszk, kalapács/kefe



### Asztali csempévágó 800W



#### DED7815

Teljesítmény: 800W, fordulatszám: 2990RPM, max. vágási hossz: 620mm, pengeátmérő: 620mm, max: 200/25,4mm, munkalap méretei: 830x395mm, dupla kэшűtés, merülő funkció

#### Kiegészítő termékek:

**H1075E** Vékony gyémánt vágótárcsa 200x25,4mm

### Asztali csempévágó 800W



#### DED7817

Teljesítmény: 800W, fordulatszám: 2990RPM, max. vágási hossz: 720mm, penge átmérő: 720mm, vágási hossz: 720mm, penge átmérő: 720mm: 200/25,4mm, munkalap méretei: 780x390mm, gumirozott munkalap, dupla kэшűtés, kiegészítő oldalsó munkalap, merülő funkció.

#### Kiegészítő termékek:

**H1075E** Vékony gyémánt vágótárcsa 200x25,4mm

### Asztali csempévágó 1200W



#### DED7818

Teljesítmény: 1200W, fordulatszám: 2990RPM, max. vágási hossz: 920mm, pengeátmérő: 920mm, max: 230/25,4mm, munkalap méretei: 950x390mm, fröccsenésvédelem, lézer, gumirozott munkalap, dupla kэшűtés, kiegészítő oldalsó munkalap, merülő funkció.

#### Kiegészítő termékek:

**H1076E** Vékony gyémánt vágótárcsa 230x25,4mm

### Asztali csempévágó 1200W



#### DED7819

Teljesítmény: 1200W, fordulatszám: 2990RPM, max. vágási hossz: 1200mm, pengeátmérő: 1200mm, max: 250/25,4mm, munkalap méretei: 1250x460mm; fröccsenésvédelem; lézer; dupla kэшűtés; kiegészítő munkalap; merülő funkció; acél, gumirozott munkalap; szállító láb és kerekek.

### Csempévágó



Lengéscsillapított asztal, vezető sínek, Maximális átlós vágási hosszúság 353 mm

cikkszám	leírás
1161-050	500 mm
1161-060	600 mm

### Csempévágó - kézi



Max. vágási vastagság 16 mm; két acélvezető; párnázott, gumiborítású munkafelület; stabil acél alaplapp

cikkszám	leírás
1162-070	700 mm
1162-090	900 mm

### Csempévágó - lézerrel



Max. vágási vastagság: (belül tömör); golyócsapágyazott rendszer; lézermutató; párnázott felső rész

cikkszám	leírás
1163-080	800 mm
1163-100	1000 mm

### Akkumulátoros vibrációs tapadókorong csempéhez, kerámiához 18V



csökkentett  
ÁR

#### DED6912

rezgésfrekvencia 0-7500min<sup>-1</sup>, tapadókorong átmérője: 130mm, max. terhelés: 50kg, 5 fokozatú rezgésintenzitás-szabályozás, 30-1200mm-es csempékhez alkalmas, 2 funkció: tapadókorong lehetővé teszi a csempék kezelését; a rezgések a csempe alatt a ragasztót a beépítés során szétterítik és eltávolítják a légbuborékokat.

### Gyémánt koronafúró készlet



#### DED1592SZ01

4 db, korona hossza: 60 mm, korona átmérő: 6, 8, 10, 12 mm, szemcseméret: gyémánt, rögzítési mód: M14 HEX adapter

### Gyémánt koronafúró készlet



#### DED1592SZ05

3 db, korona hossza: 60 mm, korona átmérő: 60 mm, korona hossza: 60 mm, korona átmérő: 60 mm: 28, 35, 68 mm, szemcseméret: gyémánt, rögzítési mód: M14

### Gyémánt koronafúró készlet



#### DED1592SZ06

7 db, korona hossza: 60 mm, korona átmérő: 6, 8, 10, 12, 28, 35, 68 mm, szemcseméret: gyémánt, szorító típusa: M14

### Gyémánt koronafúró készlet



#### DED1592SZ07

10 db, korona hossza: 60 mm, korona átmérő: 6, 8, 10, 12, 20, 28, 35, 40, 45, 68 mm, szemcseméret: gyémánt, rögzítés típusa: M14

### Gyémánt koronafúró készlet



#### DED1592SZ03

4 db, korona hossza: 60 mm, korona átmérője: 28, 35, 45, 68 mm, szemcseméret: gyémánt, befogás típusa: M14, vezetős

### Gyémánt koronafúró készlet



#### DED1592SZ04

6 db, korona hossza: 60 mm, korona átmérője: 6, 8, 20, 35, 50, 68 mm, szemcseméret: gyémánt, befogás típusa: M14, vezetős

### Gyémánt egyenes lyukmaró M14 10mm



#### DED1580

Munkahossz 50mm, lyukak nagyításához, élek simításához; csempékhez, kerámiához, kövedényekhez, terrakottához.

### Gyémánt egyenes lyukmaró M14 20mm



#### DED1581

Munkahossz 50mm, lyukak nagyításához, élek simításához; csempékhez, kerámiához, kövedényekhez, terrakottához.

### Gyémánt kúpos lyukbővítő M14 5-35mm



#### DED1582

Munkahossz 50mm, lyukak nagyításához, élek simításához; csempékhez, kerámiához, kövedényekhez, terrakottához.

### Tapadókorong üveghez, szimpla, 118mm, max. 30kg



#### DED06P01

Készüléktest anyaga műanyag

### Tapadókorong üveghez, dupla, 2x118mm, max. 60kg



#### DED06P02

Készüléktest anyaga műanyag

### Tapadókorong üveghez vákuumszivattyúval 200mm, max.100kg



#### DED06P20

Készüléktest anyaga ABS, gumi tapadókorong, bőr

### Tapadókorong üveghez vákuumszivattyúval és manométerrel, 200mm, max. 120kg



#### DED06P30

Készüléktest anyaga megerősített műanyag vákuumszivattyú manométerrel, puha soft touch markolat, bőr

### Tapadókorong üveghez 123mm, max. 50kg



#### DED06P11

Készüléktest anyaga alumínium, nylon markolat

### Tapadókorong üveghez, dupla, 2x123mm, max. 120kg



#### DED06P12

Készüléktest anyaga alumínium, nyomógomb cinkötvözet kétanyag markolat

### Tapadókorong üveghez hármass 3x123mm max.180kg



#### DED06P13

Készüléktest anyaga alumínium, nyomógomb cinkötvözet kétanyag markolat

### Térvédő 40x20x1.9cm



#### BHZAN10

kék, EVA hab 25kg/m<sup>3</sup>, térvédő, jó párnázás és szigetelés; ülőalkalmatosságként is használható; kertbe, műhelybe; könnyen tisztítható

### Infravörös, digitális hőmérő



#### MC0951

Hőmérséklet mérési tartomány: -50 és +600°C között; lézer hullámhossz: 635 nm; válaszüidő: 0,5s; optikai felbontás (D:S): 12:1; spektrális érzékenység: 8-14um; emissziós képesség: 0,95 (állandó); érintésmentes; háttérvilágítású LCD kijelző.

### Lézeres távolságmérő



#### MC0932

Mérési tartomány 0,03-30m, mérési pontosság: ±5 mm, lézer hullámhossz: 635 nm, lézerteljesítmény: < 1 mW, lézerosztály: II, térfogatmérő funkció, felületmérő funkció, trigonometrikus számítási funkciók, tápegység 1,5 V 2\*AA, tartozék: tok, zsinór, használati utasítás, 2\*AA akkumulátorok

### Lézeres távolságmérő 50m



Lézertartomány: 50m; mérési tartomány: 0,05m-50m; hullámhossz: 635nm; pontosság: ±2mm/10m; teljesítmény: <1mW; 7 funkció; 6 soros kijelző; precíziós optika; II. osztályú lézer.

cikkszám	leírás
MC0933	0,05-50 m
MC0934	0,05-70 m
MC0935	0,05-100 m

### Lézeres távolságmérő 1000m, monokuláris



#### MC0940

Működési tartomány: Sebességmérés: 3-1000m; sebességmérés: 0-300km/h; okulár átmérő: 15mm; távcső nagyítás: x6, mérési idő: <5s; mérési pontosság: /-1mm/10m; beépített kijelző.

### Keresztlézer, zöld



MAGAS MINŐSÉGŰ  
OSRAM DIÓDÁK

#### MC0903

Keresztlézer, zöld, függő, szint, kereszt; hullámhossz: 520nm; a lézer pontossága: +/-2 mm/10m; az önszabályozás pontossága: 4"; működési tartomány detektor nélkül: 30m; működési idő: függő 8h; szint 8h; függő&szint 4h; üzemi hőmérséklet: -10°C:50°C; tárolási hőmérséklet: -20°C:70°C; vízszintes/függőleges vonalszög: 130°/150°; az állvány rögzítő menetének mérete: 1/4"; tápellátás: 4\* elem AA (a készletben); II. lézerosztály; védettség IP54; pulzsfunkció. A csomag tartalma: lézer, mágneses tartó, tok, elemek, használati utasítás

### Multilézer 1D, zöld



MAGAS MINŐSÉGŰ  
OSRAM DIÓDÁK

#### MC0905

Készülék teljesítménye: 0,9mW; hatótávolság: 30m; lézeres pontosság /- 3mm/10m; menet: 1/4"; II. osztályú lézer; eltérés riasztás; önnivelláló rendszerzár; tartozék: tok, elemek, mágneses tartó.

### Multilézer 2D, zöld



MAGAS MINŐSÉGŰ  
OSRAM DIÓDÁK

#### MC0906

Teljesítmény: 1,8 mW; lézer hatótávolság: 30m (50m detektorral); pontosság: ±3mm/10m lézerosztály: II; rögzítőmenet: 1/4"; önterülő tartomány: ±4"; eltérés riasztás; önnivelláló rendszerzár; OSRAM márkájú dióda

### Állvány



#### MC0910

Állvány; 1/4" menetes rögzítés; maximális munkamagasság 1,50m; rugalmas platformmal rendelkezik a munkaszög beállításához; alkalmas kamerához; alumínium. A csomag tartalma: állvány, védőhuzat, használati utasítás

### Állvány



#### MC0911

Állvány; 5/8" menetes rögzítés; adapter 1/4"; maximális munkamagasság 1,50m; alumínium. A csomag tartalma: állvány, adapter 1/4", védőhuzat, használati utasítás

### Szintező állvány hosszabbító rúddal



#### MC0915

Bővítő rúd állvánnyal; 5/8"-1/4" menetes rögzítés; maximális munkamagasság 3,60m; alumínium. A csomag tartalma: bővítő rúd, állvány, védőhuzat, használati utasítás

### Csiszoló vászon ív 230x280mm

cikkszám	leírás
F70AC040	40
F70AC060	60
F70AC080	80
F70AC100	100
F70AC120	120
F70AC150	150
F70AC180	180
F70AC220	220



Csiszolóanyag: alumínium-oxid

### Csiszolóvászon tekercs



Csiszolóanyag: alumínium-oxid; szövet: J típus; szélesség: 115 mm (standard); hossz: 3 m; rendelkezésre álló fokozat: 40-180

cikkszám	leírás
F70RC040	40
F70RC080	80
F70RC100	100
F70RC120	120
F70RC180	180

### Csiszolóvászon tekercs 50mx115mm



Csiszolóanyag: alumínium-oxid; szövet: J típus; szélesség: 115 mm (standard); hossz: 50 m; elérhető fokozat: 40-180

cikkszám	leírás
F70RC50040	40
F70RC50080	80
F70RC50120	120
F70RC50180	180

### Vizes csiszolópapír 230x280mm

cikkszám	leírás
F70AW0060	60
F70AW0080	80
F70AW0100	100
F70AW0120	120
F70AW0150	150
F70AW0180	180
F70AW0220	220
F70AW0280	280
F70AW0320	320
F70AW0400	400
F70AW0600	600
F70AW0800	800
F70AW1200	1200
F70AW1500	1500
F70AW2000	2000



Csiszolóanyag: szilícium-karbid

### Csiszolópapír tekercs



Csiszolóanyag: alumínium-oxid; papír: D típus; szélesség: 115 mm (standard); hossz: 3 m; elérhető fokozat: 60-150

cikkszám	leírás
F70RP060	60
F70RP080	80
F70RP100	100
F70RP120	120
F70RP150	150

### Csiszolópapír tekercs 50mx115mm



Csiszolóanyag: alumínium-oxid; papír: D típus; szélesség: 115mm (standard); hossz: 50m; elérhető fokozat: 40-240

cikkszám	leírás
F70RP50060	60
F70RP50080	80
F70RP50120	120
F70RP50150	150
F70RP50180	180
F70RP50240	240





### Magasnyomású mosó 1900W



**DED8821**  
Alumínium kompresszor, motor réz tekercseléssel, maximális nyomás 130 Bar, kapacitás 420 L/h, hosszú tápkábel 5 m z vízsűrűvel, maximális vízhőmérséklet 50° C, a készletben: szórópisztoly, lándzsa a vízszög szélességét szabályozható fúvókával, Turbo rotációs lándzsa, kefe teraszok tisztításához, lapos kefe, habszóró, vízszűrő

### Magasnyomású mosó LCD-vel, 1400-2000W



**DED8826**  
Érintőképernyős elektronikus vezérlőpanel, réz motortekercselés, alumínium szivattyú, maximális vízhozam: 450 L/h, tömlőtekercs, automatikus leállító funkció, nagyméretű szállító kerekek. Tartalmazza: szórópisztoly + lándzsa, 5 m magasnyomású tömlő, szűrő, habpisztoly, lapos kefe, forgó fúvóka, gyorscsatlakozó.

### Magasnyomású mosó 2300W



**DED8822**  
Alumínium kompresszor, motor réz tekercseléssel, maximális nyomás 150 Bar, kapacitás 450 L/h, hosszú tápkábel 5 m z vízsűrűvel, maximális vízhőmérséklet 50° C, a készletben: szórópisztoly, rozsdamentes lándzsa a vízszög szélességét szabályozható fúvókával, Turbo rotációs lándzsa, kefe teraszok tisztításához, lapos kefe, habszóró, vízszűrő

### Akkumulátoros magasnyomású mosó 18V



**DED6986**  
Max. üzemi nyomás: 40bar, vízhozam max. 3l/perc, közvetlenül a vízhálózatból származó vízhez csatlakoztatható, tartalmazza: szórófej, ötfunkciós fúvóka, forgó fúvóka, habosító fúvóka, víztömlő szűrővel, tömlőtartó klipsz,

### Elektromos kapálógép 1050W



**DED8709**  
Teljesítmény 1050W, Munkaszélesség 36cm, Munkamélység 22cm, Késátmérő 205mm, Kések száma 4,

### Elektromos kapálógép 1500W



**DED8710**  
Teljesítmény 1500W, Munkaszélesség 45cm, Munkamélység 22cm, Késátmérő 205mm, Kések száma 6,

### Szennyvízszivattyú aprítóval 900W



**DED8861**  
Teljesítmény 900W, áramlási sebesség 20 000 L/h, maximális merülési mélység 5m, maximális belmagasság 12m, 2" csatlakozási átmérő, aprító, IPX8 védelem.

### Csőszivattyú 750W, 230V



**DED8872**  
Kapacitás: 5700 L/h, max. merülési mélység: 7 m, max: 75m, max: 7,5 bar, védettségi osztály: IPX8, csatlakozó átmérő: 1 1/4", tápkábel: 18m, beépített kondenzátorral, 16 úszó járókerékkel, homokgátló funkcióval, rozsdamentes acél házal.

### Drótkefe benzines fűkaszához, puha, 200mm



**DED87156**  
külső átmérő 200mm belső átmérő 25,4mm, szénacél huzal, egyenes, max. sebesség 10000min-1, felhasználás: gyomok súrolása / eltávolítása: járdakövek, gránit térkő, járdák, betonlapok, kő, stb.

### Drótkefe fűkaszához, sodort, 200mm



**DED87155**  
Külső átmérő 200mm, belső átmérő 25,4mm, szénacél huzal, kusza, max. sebesség 10000min-1, felhasználás: gyomok súrolása / eltávolítása: járdakövek, gránit térkő, járdák, betonlapok, kő, stb.

### Nylon kefe benzines fűkaszához, 200mm



**DED87157**  
külső átmérő 200mm, belső átmérő 25,4mm, egyenes kefe, nylon átmérő 2,7mm külső, nylon hossza 50mm, max. sebesség 10000min-1, felhasználás: gyomnövények tisztítása: macskakő, gránit járdák, járdák, betonlapok, kő, stb.

### Benzinmotoros kasza 1,4kW



**DED8715**  
Teljesítmény: 1400 W (1,9 LE), hengerűrtartalom: 51,7 cm<sup>3</sup>, sebesség: 10 500 fordulat/perc, kés vágási szélesség: 255 mm, vonalvágási szélesség: 440 mm, TAP&GO easy line kidobórendszer, tartálykapacitás üzemanyagtartály kapacitása: 1,2 L, vezetékátmérő: 2-2,4 mm, kézi indítás, gémm és fogantyú egyrészű

**Kiegészítő termékek:**  
**DED87151** Benzinmotoros kasza damilfej 3m  
**DED87152** Háromfogú vágókorong

### Vágódamill kör keresztmetszetű 2,4mm x 90m, orsó



\*kör  
\*\*négyzet  
cikkszám leírás  
80Z24901 \*  
80Z24902 \*\*

### Vágódamill kör keresztmetszetű



cikkszám	leírás
80Z13151	1,3mm 15m
80Z16151	1,6mm 15m
80Z20151	2,0mm 15m
80Z24151	2,4mm 15m
80Z13152	1,3mm 15m
80Z16152	1,6mm 15m

### Kerti locsolócső 3 rétegű 1/2", 3/4", 1" méretekben



cikkszám	leírás
80N700	15m
80N701	20 m
80N703	30 m
80N704	50 m
80N705	20 m
80N707	30 m
80N708	50 m
80N711	10 m
80N713	20 m
80N715	30 m
80N716	50 m

3 réteg rugalmas PVC-ből, keresztben fonott poliészter fonállal megerősítve, UV- és algálló, 20 bar szakítónyomású

### Kerti locsolócső PREMIUM 1/2", 4-rétegű



Rugalmas PVC anyagból készül poliészter keresztfonattal, ellenáll UV hatásának UV, ellenáll az algák lerakódásának a cső belsejében, kadmium- bárium- ólom és ftalátmentes, hasító nyomás 20 bar

cikkszám	leírás
80N721	20 m
80N723	30 m
80N724	50 m
80N725	20 m
80N727	30 m
80N728	50 m

### Sővényolló



**80A043**  
Hullámos vágás, szénacébből készült pengék, Teftlon bevonatú pengék, PP + TPR alumínium teleszkópos fogantyúk, teljes termékhozs 610-720 mm, pengehozs 250mm

### Sővényolló



**80A042**  
Hullámos vágás, szénacébből készült pengék, Teftlon bevonatú pengék, PP + TPR alumínium fogantyúk, teljes termékhozs 620mm, pengehozs 220mm

### Mellévágó metszőolló ágakhoz, áttétellel



**80A021**  
Zöld, élő ágakhoz, áttétellel, max. vágási vastagság 35mm, SK5 acél pengék, teftlonnal bevont felső lapát, PP + TPR alumínium fogantyúk, a termék teljes hossza 710 mm

### Mellévágó metszőolló ágakhoz, áttétellel, teleszkópos fogantyú



**80A022**  
Zöld, élő ágakhoz, áttétellel, max. vágási vastagság 35mm, SK5 acél pengék, teftlonnal bevont felső penge, PP+TPR alumínium teleszkópos fogantyúk, teljes termékhozs 680-1040 mm



### Tépzárás szíj



Különböző méretek; csomagonként: tartós tépzár; a bilincs gyors cseréje, a szalag pozíciójának megváltoztatása.

cikkszám	leírás
11RC12151	12x150 mm x5
11RC12152	12x150 mm x10
11RC16211	16x210 mm x5
11RC16212	16x210 mm x10
11RC16311	16x310 mm x5
11RC16312	16x310 mm x10

### Poliészter bevonatú rozsdamentes acél kábelkötegelő



Anyag: SS304 acél, bevonattal; hőmérséklet-ellenállás: 40°C-110°C; szakítószilárdság: 45 vagy 80kg (mértől függően); ellenállás: UV/ magas hőmérséklet/korrózióállóság.

cikkszám	leírás
11NC4121	4,6x125 mm x20
11NC4201	4,6x200 mm x20
11NC4291	4,6x290 mm x20
11NC8361	7,9x360 mm x20

### Rozsdamentes acél kábelkötegelő



Anyag: SS304 acél; hőmérséklet-ellenállás: 80°C-538°C; szakítószilárdság: 90 vagy 160kg (mértől függően); ellenállás: UV/magas hőmérséklet/korrózióállóság.

cikkszám	leírás
11NB4121	4,6x125 mm x20
11NB4200	4,6x200 mm x5
11NB4201	4,6x200 mm x20
11NB4291	4,6x290 mm x20
11NB4360	4,6x360 mm x5
11NB4361	4,6x360 mm x20
11NB4521	4,6x520 mm x20
11NB4680	4,6x680 mm x5
11NB4681	4,6x680 mm x20
11NB8360	7,9x360 mm x5
11NB8520	7,9x520 mm x5
11NB8680	7,9x680 mm x5
11NB8681	7,9x680 mm x20

### Kábelkötegelő fehér



Anyaga: nejlón; különböző méretek; UV-álló; csomagonként: 25 vagy 100db

cikkszám	leírás
11B25102	2,5x100 mm x100
11B25142	2,5x140 mm x100
11B25202	2,5x200 mm x100
11B36141	3,6x140 mm x25
11B36142	3,6x140 mm x100
11B36201	3,6x200 mm x25
11B36202	3,6x200 mm x100
11B36301	3,6x300 mm x25
11B36302	3,6x300 mm x100
11B48201	4,8x200 mm x25
11B48301	4,8x300 mm x25
11B48302	4,8x300 mm x100
11B48371	4,8x370 mm x25
11B48372	4,8x370 mm x100
11B90611	4,8x370 mm x25
11B76371	7,6x370 mm x25
11B76372	7,6x370 mm x100

### Tépzárás szíj



Különböző méretek; csomagonként: tartós tépzár; a bilincs gyors cseréje, a szalag pozíciójának megváltoztatása.

cikkszám	leírás
11RB12151	12 x 150 mm x5
11RB16211	16 x 150 mm x5
11RB16311	16 x 310 mm x5

### Tépzárás szíj



### 11RM12152

Vegyes színek, 12x150mm, 10db

### Öntöttvas lakat



edzett óvadék, kivitel: porszórt bevonat, 3 db csavarkulcs

cikkszám	leírás
11U100	30mm
11U101	40mm
11U102	50mm
11U103	60mm

### Öntöttvas rombusz alakú lakat 30 mm-es burkolatban



edzett bilincs, krómozott felület műanyag kupakkal, sárgaréz betét, 3 db kulcs

cikkszám	leírás
11U110	30mm x12
11U112	50mm x1

### Rézbevonatos lakat 30mm



edzett, rézzel bevont öntöttvas, 3db kulcs

cikkszám	leírás
11U120	30mm
11U121	40mm
11U122	50mm
11U123	60mm

### Nikkelezett öntöttvas lakat 50mm, szatén



edzett bilincs, szatén nikkelezett felület, sárgaréz betét, maratott kulcs 4db

cikkszám	leírás
11U140	50mm
11U142	70mm

### Nikkelezett öntöttvas csapszeges lakat 40mm



edzett bilincs, nikkelezett kivitel, sárgaréz betét, maratott kulcs 4db

cikkszám	leírás
11U150	40mm
11U152	60mm

### Sárgaréz lakat kombinációs zárral 25mm



11U160  
sárgaréz, 3 gyűrűs kombinációs zár

### Rézbevonatos lakat 40 mm hosszú kengyellel



11U130  
edzett, rézzel bevont öntöttvas, 3db kulcs

### Szállító plató kereken



**SZUPER ÁR**

### N0302

Méretetek: 595x395x175mm; max. terhelhetőség: 100 kg; fém, fékkell ellátott forgó kerekek, robusztus oldalsó csatlakozók; kombinálható a sorozat többi dobozával.

### Kerekes szerszámosládá



**SZUPER ÁR**

### N0301

Méretetek: külső - 526x380x670mm/külső - 389x228x307mm; átló: 585mm; kapacitás: 38L; teleszkópos fogantyú zárral; nagy gumikerekek; 2 állítható belső elválasztó; kombinálható a sorozat többi dobozával.

### Szerszámosládá plusz fedéllel



**SZUPER ÁR**

### N0305

Méretetek: külső - 526x307x221mm/belső - 484x255x187mm; átló: 573mm; úrtartalom: 26L; 2 állítható rekesz belül; hely a lakatnak; kombinálható a sorozat többi dobozával.

### Nyitott szerszámosládá flex 100 válaszfalakkal



**SZUPER ÁR**

### N0307

Méretetek: külső - 530x295x130mm/külső - 470x237x114mm; átló: 548mm; úrtartalom: 14,3L; 5 állítható rekesz; megerősített szerkezet; poliamid kötőelemek; kombinálható a sorozat többi dobozával.

### Nagy nyitott szerszámosládá 200



**SZUPER ÁR**

### N0308

Méretetek: külső - 530x295x195mm/külső - 484x255x187mm; átló: 573mm; úrtartalom: 26L; nagy teherbírású csatlakozók; megerősített szerkezet; poliamid rögzítők; kombinálható a sorozat többi dobozával.

### Szerszámos koffer - szervező plus



**SZUPER ÁR**

### N0303

Méretetek: külső - 526x307x126mm/külső - 470x237x114mm; átló: 548mm; kapacitás: 14,3L; polikarbonát csúszka; 12 multifunkciós tartály; kombinálható a sorozat többi dobozával.

### Szerszámos koffer - szervező multi



**SZUPER ÁR**

### N0310

Méretetek 257x182x65mm, 6 állítható elválasztó, polikarbonát csúszka, poliamid rögzítőelemek

**Összecsukható műhelykocsi, doboz  
43x38x41.5cm**



**N1000**

Max. terhelhetőség 35 kg, térfogat 67 l, könnyűszerkezetes, összecsukható, anyag: műanyag doboz, alumínium teleszkópos fogantyú, 2 magasságban állítható; 2 kerék 7 cm átmérőjű.

**Fali lámpa SLIM 10W SMD LED**



230-50Hz, IP65 védelmi osztály, fényáram 750lm, világítási szög 100°, alumínium ház, edzett üveg, színhőmérséklet 6500K

cikkszám	leírás
L1090-1	10 W, 750 lm
L1090-2	20 W, 1500 lm
L1090-3	30 W, 2250 lm

**Fali lámpa mozgásérzékelővel SLIM  
10W SMD LED**



230-50Hz, IP44 védelmi osztály, fényáram 750lm, világítási szög 100°, alumínium ház, edzett üveg, színhőmérséklet 6500K

cikkszám	leírás
L1091-1	10 W, 750 lm
L1091-2	20 W, 1500 lm

**Műhelylámpa 10W SMD LED 230V**



**L1070-1**

Fényáram: 750lm; Színhőmérséklet: 6500K; Védelem fok: IP65, világítási szög beállítása

**Műhelylámpa 20W SMD LED 230V**



**L1070-2**

Fényáram: 1500lm; Színhőmérséklet: 6500K; Védelem fok: IP65, világítási szög beállítása

**Műhelylámpa 30W SMD LED 230V**



**L1070-3**

Fényáram: 2250 lm, Színhőmérséklet: 6500K, Védelem fok: IP65, világítási szög állítás

**Műhelylámpa 50W SMD LED 230V**



**L1070-5**

Fényáram: 4000 lm, színhőmérséklet: 6500K, védelem fok: IP65, világítási szög beállítása

**Műhelylámpa 100W SMD LED 230V**



**L1070-9**

Fényáram: 8500lm; Színhőmérséklet: 6500K; Védelem fok: IP65, sugárzási szög: 110°; alumínium ház

**Műhelylámpa 20W SMD LED**



**L1071-2**

Fényáram: 1500lm; Színhőmérséklet: 6500K; Védelem fok: IP65; Állítható állvány: 750-1500mm; széles sugárzási szög

**Műhelylámpa 50W SMD LED**



**L1071-5**

Fényáram: 4000 lm, Színhőmérséklet: 6500K, Védelem fok: IP65, Állítható állvány: 750-1500 mm,

**Műhelylámpa 30W SMD LED**



**L1071-3**

Fényáram: 2250 lm, Színhőmérséklet: 6500K, Védelem fok: IP65, Állítható állvány: 750-1500 mm, széles sugárzási szög

**Műhelylámpa 2x20W SMD LED**



**L1072-2**

Fényáram: 2 x 1500 lm, Színhőmérséklet: 6500K, Védelem fok: IP65, Állítható állvány: 750-1500 mm,

**Műhelylámpa 2x30W SMD LED**



**L1072-3**

Fényáram: 2x2250 lm, Színhőmérséklet: 6500K, Védelem fok: IP65, Állítható állvány: 750-1500 mm

**Akkumulátoros műhelylámpa 18V**



**DED7071**

Fényáram: 1000/2000 lm, Színhőmérséklet: 6500K, 2 üzemmód: 10W/20W, Védelem fok: IP20, Robustus alumínium ház.

**Akkumulátoros műhelylámpa 18V  
15W 1600LM**



**DED6905**

SMD LED - 42 dióda, lámpa élettartama 30000h, 15000 be- és kikapcsolási ciklus, 6500K színhőmérséklet, négy üzemmód 25%/50%/75%/100%, lehetőség: felakasztásra, állványra szerelésre vagy önállóan működtetésre.

**Akkumulátoros műhelylámpa 18V  
15W 1800LM**



**DED6906**

SMD LED - 70 LED, élettartam 30000 óra, 15000 be- és kikapcsolási ciklus, 6500K színhőmérséklet, négy üzemmód 25%/50%/75%/100%, a rögzítés beépített bilincsekkel lehetséges.

**Akkumulátoros műhelylámpa 18V 25W 2700LM**



**DED6907**

SMD LED: 96 dióda, feszültség: 18V, fényerő: 2700 LM, fényszín: 6500 K, védelmi szabványok: IP54 és IK07, névleges fényesség: 120°, lógó, állványra szerelhető vagy önállóan működés lehetséges

**Akkumulátoros műhelylámpa 25W 18V 2500LM/  
45W 4000LM 230V**



**DED6907H**

SMD LED - 96 LED, lámpa élettartama 30000h, mozgatható fényfejek, 15000 be- és kikapcsolási ciklus, 6500K színhőmérséklet, felakasztható, állványra szerelhető vagy önállóan működtethető, akkumulátoros vagy 230V-os tápellátási móddal

**Akkumulátoros műhelylámpa 18V/230V**



**DED6907HL**

Fényáram: 2250 lm (18V)/4000 lm (230V), színtemp.: 6500K, védelem fok: IP65 és IK07, akkumulátoros vagy 230V-os tápellátás, felakasztható vagy állványra szerelhető, fényesség: 120°.

Az árak nem tartalmazzák az ÁFA-t. Az akciós termékekre nem vonatkoznak további árengedmények.