

KVASEI



***KERTÉSZETI
ÉS
ERDÉSZETI
KISGÉPEK***

KASEI[®]

1 KERTÉSZETI ÉS ERDÉSZETI KISGÉPEK

FŰKASZA

Standard sorozat	03
Comfort sorozat	04

FŰNYÍRÓ	05
---------	----

LÁNCFŰRÉSZ	06
------------	----


EGYÉB KERTI GÉPEK

Magassági ágvágó	07
Sövényvágó	08
Lombfűvő	09
Gödörfűvő	10
Permetező gépek	11
Multi-tool	12
Vízszivattyú	12

2 ÉPÍTŐIPARI GÉPEK	13
--------------------	----

3 EX MOTOROK	15
--------------	----



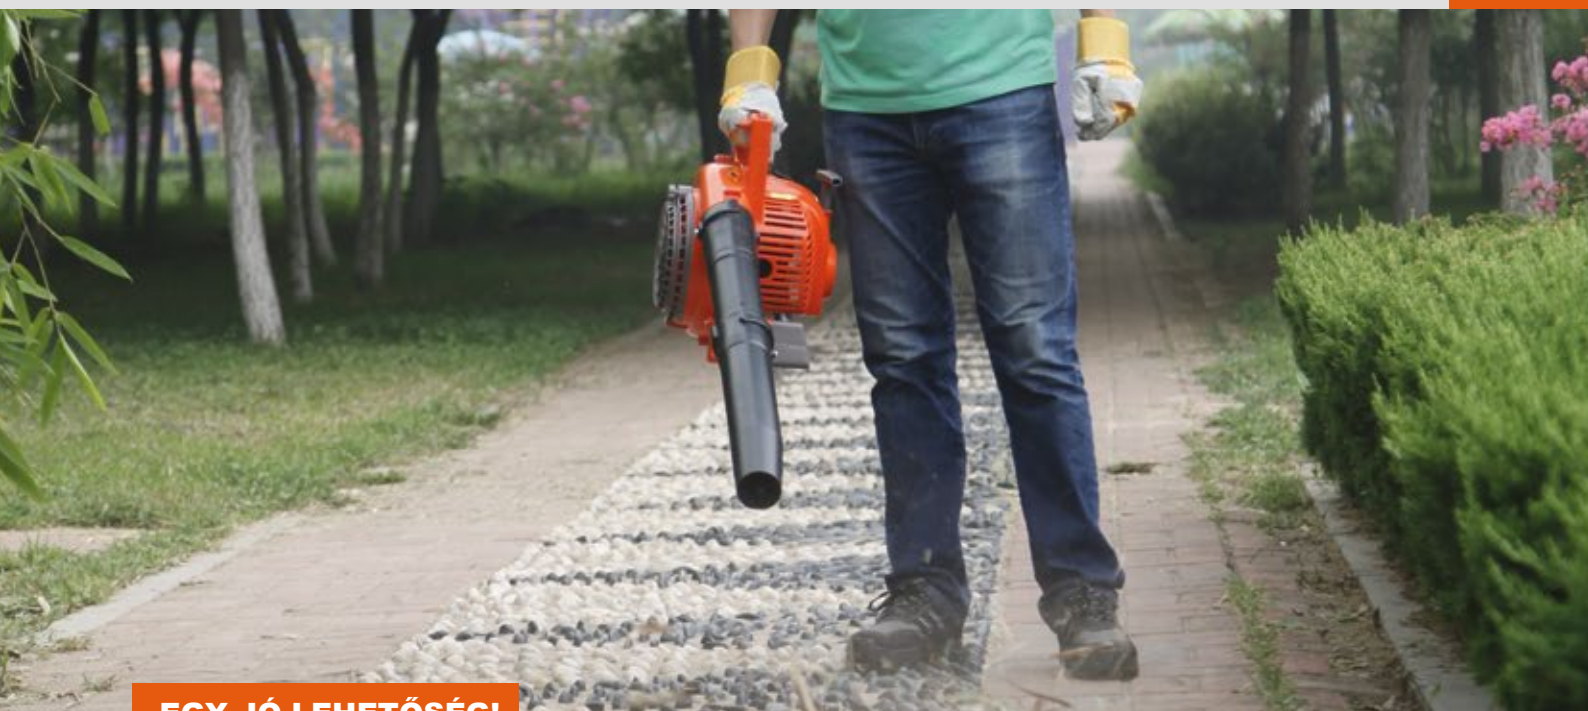

EGY JÓ LEHETŐSÉG!

A távol-keleti Shandong Huasheng Ltd. a minőségi gyártás egyik kiemelkedő szereplője. Hatalmas gyártói tapasztalattal, képzett tervező mérnök csapattal és minden igényt kielégítő tesztelő laborral rendelkezik. A magyarországi terméktámogatást és értékesítést országszerte szakkereskedő partnerek biztosítják. A kiemelkedő minőségnek köszönhetően 2 év jótállás mellett vásárolhatja meg a kertészeti és erdészeti szortimenthez tartozó termékeket. Állandó figyelemmel kísérjük és szem előtt tartjuk a fogyasztói és szakkereskedői igényeket és visszajelzéseket. A folyamatosan bővülő termékpaletta új lehetőséget teremt a felhasználóknak az egyszerűbb munkavégzésre.

SEGÍTÜNK VÁLASZTANI!

Keresse a termékek mellett elhelyezett piktogramokat.



Hobby célokra, alkalmanként 0-3 órás munkavégzésre javasolt termék. Magán és díszkertekhez ajánljuk.




Félprofesszionális felhasználásra, alkalmanként akár 3-5 órás napi munkavégzésre is javasolható termék. PI. farmer és tanyagazdaságok részére vagy kertfenntartóknak.



Professzionális vagy speciális felhasználású gép. Akár 5-8 órás napi munkavégzésre is javasolható termék. Zöldfelület fenntartók, közületek, építőipari vállalkozások, nagyobb gazdaságok részére. Kérjük, ne feledje, hogy a rendszeres karbantartás, az eredeti alkatrészek és a megfelelő kenőanyagok használata, elengedhetetlen a kiváló teljesítmény és minőség megőrzése szempontjából!

STANDARD SOROZAT

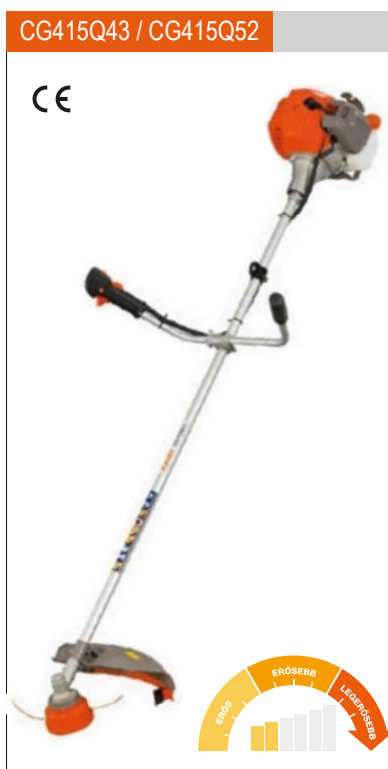

Típus	CG415Q43 / CG415Q52	3CS230EF
Motor típus	1E40F-2EA / 1E44F-2EA	HP23
Kétütemű motor	igen	igen
Hengerűrtartalom (cm ³)	42.7	22.5
Alacsony emissziójú motor	igen	igen
Teljesítmény (kW / 1/perc)	1.1 / 7500	0.7 / 8000
Üzemanyagtartály kapacitása (l)	1.1	0.55
Nettó tömeg (kg)	8	7.9
Rezgéscsillapítás	igen	igen
Heveder	igen	nincs
Damilfej, fém vágókés	igen	damilfej igen / fém vágókés nem
Fogantyú	bicikli	D-fogantyú
Damil átmérő ≤ 2,4 mm	igen	igen
Csomag mérete (mm)	1850 x 290 x 300	310 x 1825 x 110/260

COMFORT SOROZAT



3GC520

CE



3GC630

CE



Típus	3GC520	3GC630
Motor típus	1E44F-2EP	1E48F-2EP
Kétütemű motor	igen	igen
Hengerűrtartalom (cm ³)	51.7	63.3
Alacsony emissziójú motor	igen	igen
Teljesítmény (kW / 1/perc)	1.4 / 7000	2.0 / 7500
Üzemanyagtartály kapacitása (l)	1	1.2
Nettó tömeg (kg)	10	10.8
Rezgéscillapítás	igen	igen
Heveder	igen, kényelmi heveder	igen, kényelmi heveder
Damilfej, fém vágókés	igen	igen
Fogantyú	bicikli	bicikli
Damil átmérő ≤ 2,4 mm	igen	igen
Csomag mérete (mm)	1860×310× 306/110	1871×330× 304/103

STANDARD SOROZAT



LS4605KA




Klasszikus, kerékmeghajtás nélküli modell gyűjtés funkcióval. Az összehajtható szár egyszerű szállítást és helytakarékos tárolást tesz lehetővé. A nagyobb méretű kerekek segítik a könnyebb manőverezhetőséget, a központi vágási magasság gyors segítséget jelent különböző területek nyírása között.

LSP4605KA



Önjáró modell a kényelmesebb munkavégzésért gyűjtés funkcióval. Az összehajtható szár egyszerű szállítást és helytakarékos tárolást tesz lehetővé. A nagyobb méretű kerekek segítik a könnyebb manőverezhetőséget, a központi vágási magasság gyors segítséget jelent különböző területek nyírása között.

Típus	LS4605KA	LSP4605KA
Motor típus	Tech 140	Tech 140
Meghajtás	Kézi	Önjáró
Négyütemű motor	igen	igen
Hengerűrtartalom (cm ³)	140	140
Motorteljesítmény (kW)	2	2
Alacsony emissziójú motor	igen	igen
Üzemanyagtartály kapacitása (l)	0,9	0,9
Fűgyűjtő térfogata (l)	60	60
Nettó tömeg (kg)	29,5	32
Vágási szélesség (cm)	46	46
Vágási magasság (mm)	30-70/ 7 lépcső	30-70/ 7 lépcső
Csomag mérete (mm)	790 x 570 x 440	790 x 570 x 440



1 Gyors fék kézvédővel

A Huasheng saját szabadalmaztatott bütykös és rúgós összekapcsolású fékje gyorsan, megbízhatóan és nagy biztonsággal reagál. A kézvédő könnyű, megerősített anyagból készül, amelynek előnye a kis súly, a nagy szilárdság és az ütésállóság.

2 Alumínium ötvözetből készült elülső fogantyú

Az elülső fogantyú integrált feldolgozási technológiával készült alumínium ötvözetből. Ez biztosítja, hogy könnyebb és erősebb legyen. A külső felületét csúszásmentes és ütéscsillapító bevonat fedi.

3 Üzemanyag pumpa kialakítása

Megkönnyíti az üzemanyag porlasztóba jutását - ezáltal könnyebb az indítás, különösen hidegindításkor alacsony hőmérsékleten.

4 Felső burkolat

A szétszedhető felső burkolat lehetővé teszi a légszűrő és a porlasztó könnyű tisztítását és karbantartását.

5 Egy gombos kapcsoló

A motor egy gombbal kényelmesen leállítható munka közbeni vészhelyzet esetén, ami növeli a biztonságot.

6 7 Üzemanyagtartállyal egybe épített öntött hátsó fogantyú

Könnyű, megerősített anyagból készült, amely egybe van építve az üzemanyagtartállyal. Jellemzője a nagy szilárdság és a könnyű súly. Három rugóval kapcsolódik a forgattyúházhoz, így megbízhatóbb és jobb ütéscsillapítást biztosít. A fogantyú taposó része biztonságos megtámasztást ad indításkor kemény, széles, erős anyagának köszönhetően.

8 A kenőolaj tartállyal egybe épített forgattyúház

Magnézium ötvözetből készült és egybe lett kialakítva a kenőolaj tartállyal. Jellemzői a könnyű súly, kiváló szilárdság, nagy hőmérséklettel szembeni ellenállóképesség amelyek hosszú élettartamot garantálnak.

9 Üzemanyagtartály sapka

Kialakítása biztosítja, hogy mindig jól illeszkedjen, a perforáció pedig megkönnyíti a nyitást-zárást. Kiváló szilárdsággal és jó hőmérséklettel szembeni ellenállóképességgel rendelkezik.

Rönktámasz

A fogak nagy szilárdságú acélból készültek sajtolással, amely javítja a fűrészszel végzett munka biztonságát.

10 Kipufogó

A hátsó kimenetű kipufogó kialakítása biztosítja, hogy a kipufogó gáz ne érje a fát és a fűrészport, a szikrafogó pedig javítja a munka közbeni tűzvédelmet.

Típus	YD- 45- E
Hengerűrtartalom (cm ³)	45
Max teljesítmény (kW/ford./perc)	1.8/8500
Üzemanyag	benzin-olaj keverék kétütemű motorokhoz
Lánc kenőolaj	fűrészlánchoz
Keverési arány	30:1
Indítás módja	berántós szerkezet
Benzintartály kapacitás (ml)	540
Olajtartály kapacitás (ml)	280
Nettó tömeg (kg)	6
Vezetőlemez hossza (cm)	45
Láncméret	"325

MAGASSÁGI ÁGVÁGÓ

QJB270



CE

Műszaki jellemzők:

A speciális „strato-charged” két- ütemű motor alacsony emissziója könnyedén teljesíti az Euro követelményeket. A teljes hosszúság 3 m és 4,3 m között állítható be.



Típus	QJB270
Motor típus	1E34F-3E
Kétütemű motor	igen
Hengerűrtartalom (cm ³)	27,2
Alacsony emissziójú motor	igen
Teljesítmény (kw/1/perc)	0,7/7500
Üzemanyagtartály kapacitása (l)	0,7
Lánckenőolajtartály kapacitása (l)	0,2
Nettó tömeg (kg)	8,3
Rezgéscsillapítás	igen
Heveder	igen
Fő csőszakasz hosszúsága (mm)	2900-4250
Vezetőlemez hossz (mm)	255
Vezetőlemez típus	GJ330.1.4/ Oregon 100SDEA218
Orrkerék	7 fog
Fűrészlánc típusa	Oregon 91VG

SÖVÉNYVÁGÓ



Műszaki jellemzők:

Teljesen újratervezett Bison típusú motor, amely sokkal erőteljesebb. A fogaskerék ház és a nagy precizitású beépített csapágyak a minőség mellett még nagyobb megbízhatóságot, hosszabb élettartamot jelentenek. A magnézium ötvözetből készült hajtókerék háznak, a kikönnnyített vezetőlemeznek és vezetőlemez tartónak köszönhetően a gép sokkal könnyebb és ezért használata is kényelmesebb. Az elforgatható fogantyú a különböző munkahelyzeteknek megfelelően állítható.

Típus	SLP500
Motor	SLP500.1
Hengerűrtartalom (cm ³)	22,5
Maximális teljesítmény (kw/ford/perc)	0,7/6500
Nettó tömeg (kg)	4,9
Üzemanyagtartály kapacitása (l)	0,3
Vágáshossz (mm)	500
Pengényílás (mm)	25
Csomag mérete (mm)	1060×250×245/115

SLP500

CE



Egyéb kerti gépek

LOMBSZÍVÓ / -FÚVÓ

A KASEI kézi lombfúvók és lombszívók gyors és könnyű takarítást tesznek lehetővé. A kézi lombfúvó erőforrása egy könnyen indítható motor, amely fő jellemzői a kis súly, alacsony emisszió, nagy teljesítmény, nagy légáram. Kisebb üzemanyagfogyasztás, valamint alacsonyabb vibráció jellemzi.



EBV230E

CE



EBV260-3E

CE



Típus	EBV230E	EBV260-3E
Motor típus	EBV230E.1	1E34F
Kétütemű motor	igen	igen
Hengerűrtartalom (cm ³)	22,5	27,2
Alacsony emissziójú motor	igen	igen
Teljesítmény (kw/1/perc)	0,65 / 8000	0,7 / 7500
Üzemanyagtartály kapacitása (l)	0,45	0,5
Funkció	szívás/fúvás	szívás / fúvás
Átlagos légszállítás (m ³ /s)	0,13	0,15
Nettó tömeg (kg)	5 (lombszívás); 4,1 (lombfúvó)	6,1 (szívás) 5,2 (fúvás)
Csomag mérete (mm)	585 × 295 × 395	585 × 295 × 395

GÖDÖRFÚRÓ



3WT-300A


100 mm-es fúrószárral.

CE



Elérhető fúrószárak

φ80
φ100
φ120



3WT-300B

300 mm-es fúrószárral

CE



Elérhető fúrószárak

φ150
φ250
φ300



Típus	3WT-300A	3WT-300B
Motor típus	1E44F-E	1E48F
Kétütemű motor	igen	igen
Hengerűrtartalom (cm ³)	51,7	63,3
Alacsony emissziójú motor	igen	igen
Teljesítmény (kw/1/perc)	1,3 / 7000	1,9 / 7500
Üzemanyagtartály kapacitása (l)	1,1	1,5
Nettó tömeg (kg)	9,5	10,4
Fúrószár átmérők (mm)	80 / 100 / 120 / 150	150 / 250 / 300
Csomag mérete (mm)	520 x 340 x 360	670 x 360 x 440

PERMETEZŐ GÉPEK

3WF-14B



Benzinmotoros

Típus	3WF-14B
Motor típus	EB-500-E.1
Kétütemű motor	igen
Hengerűrtartalom (cm ³)	51,7
Alacsony emissziójú motor	igen
Teljesítmény (kw/1/perc)	1,5 / 6500
Üzemanyagtartály kapacitása (l)	1.5
Permetlé tartály (l)	14
Vízszintes szórás maximum (méter)	12
Permetlé kiszórás (kg/min)	>2,3
Porszórás (kg/min)	>2
Rásegítő szivattyú	igen
Nettó tömeg (kg)	27,5
Csomag mérete (mm)	510 x 400 x 690

3WFB-16



Benzinmotoros

Típus	3WFB-16
Motor típus	EB420-E.1
Kétütemű motor	igen
Hengerűrtartalom (cm ³)	41,5
Alacsony emissziójú motor	igen
Teljesítmény (kw/1/perc)	1,6 / 7000
Üzemanyagtartály kapacitása (l)	1.5
Permetlé tartály (l)	14
Vízszintes szórás maximum (méter)	12
Permetlé kiszórás (kg/min)	>2,3
Porszórás (kg/min)	>2
Rásegítő szivattyú	igen
Nettó tömeg (kg)	24,6
Csomag mérete (mm)	600 x 300 x 620



WS-18D

Akkumulátoros

Típus	WS-18D
Permetlé tartály (l)	18
Üzemi nyomás (Mpa)	0,15 - 0,4
Akkumulátor	DC12V, 7Ah
Permetezőtömlő hossz (m)	1,2
Nettó tömeg (kg)	6,4
Csomag mérete (mm)	380 x 260 x 570



WS-25DA

Akkumulátoros

Típus	WS-25DA
Permetlé tartály (l)	25
Üzemi nyomás (Mpa)	0,15 - 0,5
Akkumulátor	DC12V, 12Ah
Permetezőtömlő hossz (m)	1,2
Nettó tömeg (kg)	10,1
Csomag mérete (mm)	440 x 340 x 650

Multi-tool

GJD330 Multi-tool 3 v 1

EPA



Típus	GJD330
Motor típus	1E36F-2E
Kétütemű motor	igen
Hengerűrtartalom (cm ³)	33
Teljesítmény (kw/1/perc)	0,9/7500
Nettó tömeg (kg)	5,5
Csomag mérete (mm)	405 x 310 x 1090

Kiegészítő adapterek	
Magassági ágvágó fűrész vágóél szélesség	240mm, OREGON 91VG (Picco Micro Mini 3/8" P)
Bozótívágó kés szélessége	255mm (damillal is szerelhető)
Sövényvágó adapter hasznos hossza	390 mm, maximum vágási átmérő 5mm

Vízszivattyú

QGZ25-30E

CE



Típus	QGZ25-30E
Motor típus	1E36F-2E
Kétütemű motor	igen
Hengerűrtartalom (cm ³)	32,6
Alacsony emissziójú motor	igen
Teljesítmény (kw/1/perc)	0,9 / 7500
Üzemanyagtartály kapacitása (l)	0,95
Szívócsatlakozás (mm)	25
Nyomócsatlakozás (mm)	25
Szívómélység maximum (m)	8
Nyomómagasság maximum (m)	30
Szállítási teljesítmény maximum (m ³ /h)	8
Zagyszivattyú	nem
Nettó tömeg (kg)	7
Csomag mérete (mm)	400 x 330 x 390

50ZB30

4-ÜTEMŰ

CE



Típus	50ZB30
Motor típus	EX17
Négyütemű motor	igen
Hengerűrtartalom (cm ³)	169
Alacsony emissziójú motor	igen
Teljesítmény (kw/1/perc)	4,2 / 3600
Üzemanyagtartály kapacitása (l)	3,2
Szívócsatlakozás (mm)	50
Nyomócsatlakozás (mm)	50
Szívómélység maximum (m)	8
Nyomómagasság maximum (m)	30
Szállítási teljesítmény maximum (m ³ /h)	35
Zagyszivattyú	nem
Nettó tömeg (kg)	22
Csomag mérete (mm)	495 x 380 x 420

HZR80



Típus	HZR80 Lapvibrátor
Motor típusa	Kasei EX
Útésszám (Hz)	100
Útéserősség (J)	13
Tömörítési mélység (cm)	30
Tömörítőlap mérete (mm)	455x410
Menetsebesség (m/min)	20
Teljesítmény (Kw/r/min)	3.6/3600
Nettó súly (kg)	80
Bruttó súly (kg)	100
Csomag mérete (mm)	860x510x675

LQS350A



Típus	LQS350A Aszfaltvágó
Motor típusa	Kasei EX
Tárcsa méret (mm)	250-350
Max. vágási mélység (mm)	90
Teljesítmény (Kw/r/min)	2,9/3600
Mélységállító kerék	Kézi
Víztartály (L)	14
Haladás	Kézi
Tárcsahűtés	Víz
Nettó súly (kg)	72
Bruttó súly (kg)	90
Csomag mérete (mm)	1268x638x1000

HMR950



Típus	HMR950 Betonsimító
Motor típusa	Kasei EX
Üzemanyagtartály kapacitása (l)	4
Forgólapát átmérő (mm)	950
Forgólapát sebessége (r/min)	60-120
Forgólapát dőlésszög	0-15
Teljesítmény (Kw/r/min)	4,2/3600
Nettó súly (kg)	84
Csomag mérete (mm)	1000x1000x730

EX motorok

EX17

CE



EX21

CE



EX27

CE



Típus	EX17	EX21	EX27
Motor típusa	Légűtéses, négyütemű, egyhengeres OHC motor, vízszintes kihajtású főtenge		
Főtengely	19mm x 60mm vagy 20mm x 60mm, ékes	19mm x 60mm vagy 20mm x 60mm, ékes	25mm x 60mm, ékes
Furat-lökét arány	67*48	67*60	75*60
Hengerűrtartalom	169 cm ³	211 cm ³	265 cm ³
Folyamatos teljesítmény	2.9kw/3600r/rpm	3.7kw/3600r/rpm	5.1kw/3600r/rpm
Maximum teljesítmény	4.2kw/4000rpm	5.1kw/4000rpm	6.6kw/4000rpm
Üzemanyag tank mérete	3.2L	3.2L	5.6L
Súly	15kg	16kg	21kg
Méret	304 x 354 x 335mm	311 x 366 x 335mm	351 x 420 x 410mm

EX40

CE



Típus	EX40
Motor típusa	Légűtéses, négyütemű, egyhengeres OHC motor, vízszintes kihajtású főtenge
Főtengely	25mm x 60mm, ékes
Furat-lökét arány	89*65
Hengerűrtartalom	404 cm ³
Folyamatos teljesítmény	7.0kw/3600r/rpm
Maximum teljesítmény	8.8kw/4000rpm
Üzemanyag tank mérete	6.8L
Súly	33kg
Méret	389x446x447mm

Az Ön forgalmazója

KASEI[®]

Magyarországi kizárólagos importőr:

Agroforg Kft.

1097 Budapest Táblás u. 29.

www.kasei.hu

A gyártó folyamatosan fejleszti termékeit és fenntartja a jogot, hogy minden előzetes egyeztetés nélkül megváltoztassa termékeit, azok konstrukcióját, műszaki és esztétikai tulajdonságait.

A helytelen használat balesetveszélyt eredményezhet, ezért mindig alaposan olvassa el és tartsa be a használati utasításban leírtakat. Minden műszaki adat a kiadás idején fennálló állapotot tükrözi.

A termékfejlesztések során ezen adatok változhatnak.

A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.



ISO
14001

